

## WR-H Double 75/70/...

### Технические данные

| Профиль                   | Ширина шва, F (мм) | Монтажная высота, H (мм) | Видимая ширина профиля, S (мм) | Общая ширина профиля, Sm (мм) | Горизонтальные деформации, ΔF (мм) | Вертикальные деформации, ΔFh (мм) | Допустимые нагрузки, кН |     |    |   |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|----|---|
|                           |                    |                          |                                |                               |                                    |                                   |                         |     |    |   |
| WR-H Double 75/70/.../90  | По запросу         | 90                       | По запросу                     | По запросу                    | 60 (+20/-40)                       | 30 (+15/-15)                      | 50                      | 100 | 70 | – |
| WR-H Double 75/70/.../100 | По запросу         | 100                      | По запросу                     | По запросу                    | 60 (+20/-40)                       | 30 (+15/-15)                      | 50                      | 100 | 70 | – |
| WR-H Double 75/70/.../110 | По запросу         | 110                      | По запросу                     | По запросу                    | 60 (+20/-40)                       | 30 (+15/-15)                      | 50                      | 100 | 70 | – |
| WR-H Double 75/70/.../130 | По запросу         | 130                      | По запросу                     | По запросу                    | 60 (+20/-40)                       | 30 (+15/-15)                      | 50                      | 100 | 70 | – |
| WR-H Double 75/70/.../150 | По запросу         | 150                      | По запросу                     | По запросу                    | 60 (+20/-40)                       | 30 (+15/-15)                      | 50                      | 100 | 70 | – |


**Материал:** Алюминий 6060, пластифицированный ПВХ (с модификаторами: ультрафиолето-, озоностойкий), нержавеющая сталь AISI 430

**Цвет:** Черный, шлифованная нержавеющая сталь

**Стандартная длина:** 2,5 метра

**На заказ:** Нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, AISI 409, черная сталь с окраской по RAL; другая ширина шва

**Монтаж:** Неровности поверхности, на которую фиксируется профиль, должны быть устранены с помощью выравнивающего раствора MAPEGROUT или аналогичного. Алюминиевые направляющие должны быть установлены на обеих сторонах шва и закреплены с помощью анкеров, исходя из рекомендаций по выбору крепежа. Для облегчения монтажа при сборке профилей использовать смазку WD-40 (или аналог). Следуйте рекомендациям по монтажу из брошюры «Подбор и монтаж профилей Dewmark. Общие рекомендации».

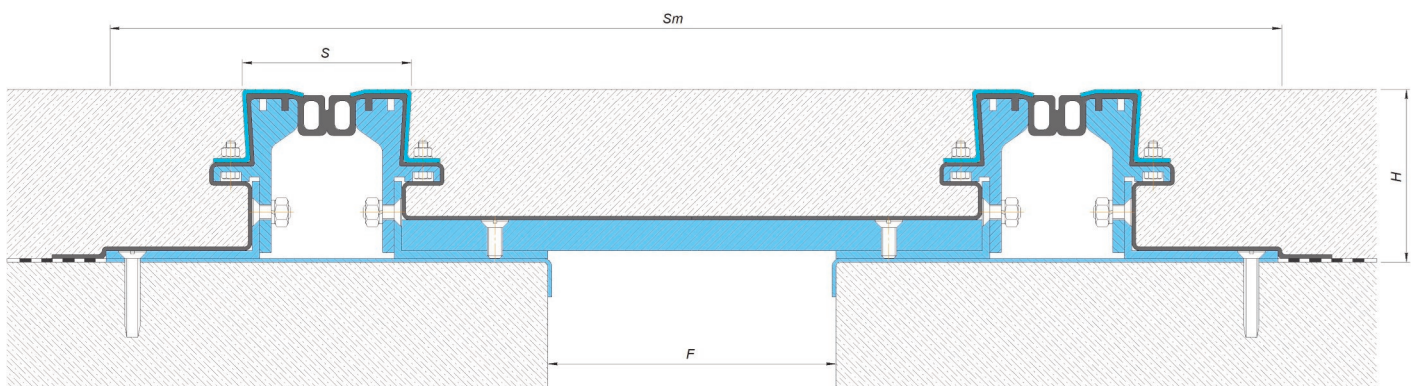

WR-H Double 75/70/150

