



КТМ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРОФИЛИ И ПОРОГИ



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОРОГИ | УГОЛКИ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ | ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЛИТКИ | ПЛИНТУСЫ

Компания «КТМ-2000» была основана 18 мая 2000 года. Благодаря постоянному развитию и расширению потенциала компании, был построен завод площадью 4000 кв.м, оборудованный автоматизированными станками и линией анодирования.


Задача первостепенной важности для нас — это поддерживать высокое качество выпускаемой продукции. Мы не экономим на толщине профилей и делаем анодирование не менее 15 мкм. В ламинированных профилях и порогах мы используем только проверенную качественную пленку с повышенным сроком износостойкости. Для нас важно, чтобы вся выпускаемая продукция служила долгие годы. Для этого каждый порожек комплектуется усиленным крепежом, а позиции со скрытым креплением дополнены клеевым слоем. Качество нашей продукции подтверждается европейскими сертификатами.



Сегодня ООО «КТМ-2000» занимает лидирующие позиции в сегменте производства декоративно-защитных профилей в Республике Беларусь. Мы внимательно следим за мировыми тенденциями, постоянно актуализируя наш ассортимент. Предлагаем конечному покупателю только востребованные позиции.

Высокий стандарт качества производимой продукции подтверждает международный сертификат Qualanod. Гарантией качества в области цветного анодирования является лицензия Sandalor.


Добро пожаловать в наш мир современных, стильных и качественных декоративно-защитных профилей!

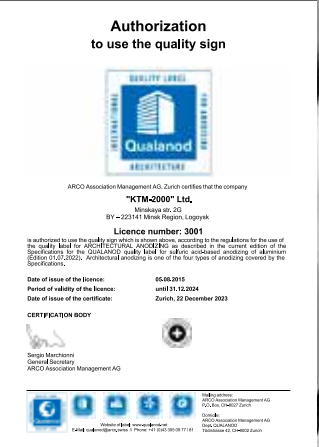


СОДЕРЖАНИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОРОГИ	2
АЛЮМИНИЕВЫЕ УГЛЫ	6
АЛЮМИНИЕВЫЕ УГЛЫ НА СТУПЕНИ	7
ДЕКОРАТИВНЫЙ КАПЕЛЬНИК	8
ПРОФИЛИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	9
ПЛИНТУС ИЗ ПВХ	12
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЛИНТУС	12
ПЛИНТУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА	13
ДЕРЕВЯННЫЙ ПЛИНТУС	13
МИКРОПЛИНТУС	14
ПОТАЙНОЙ ПЛИНТУС	15
ПЛИНТУСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	16
ПРОФИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	18
ПРОФИЛИ ГОСТ	20
АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ	22
ТИПЫ ПРОФИЛЕЙ	24
ЦВЕТОВАЯ КАРТА	25



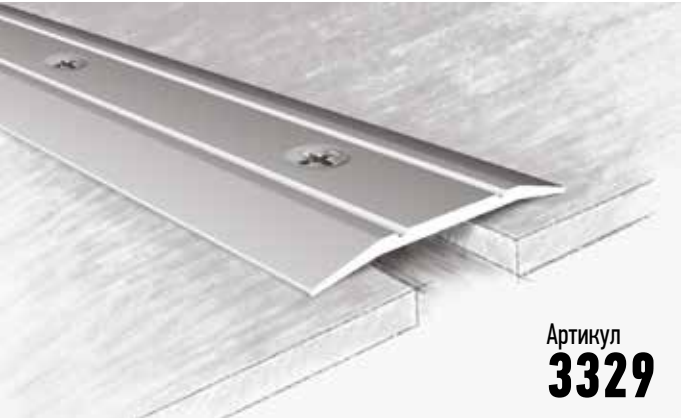


Размер, мм	25x3
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	0-2




Плоский алюминиевый профиль шириной 25 мм применяется для соединения стыков между плиткой, линолеумом, ламинатом, паркетом с перепадом поверхностей до 2 мм. Имеет продольное ребро жесткости.

Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).

Тип покрытия: анодированное, ламинированное.

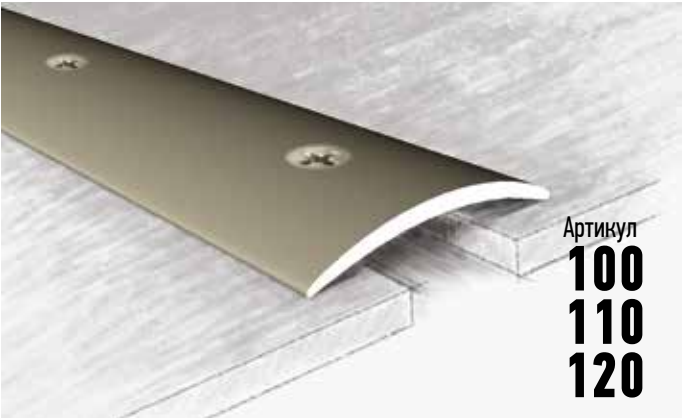


Артикул	100	110	120
Размер, мм	20x4	30x4	40x5,3
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7		
Перепад, мм	0-5	0-5	0-10




Полукруглый профиль из алюминия. Имеет продольную жесткость. Применяется для соединения стыков между плиткой, линолеумом, ламинатом, паркетом, ковровым покрытием с перепадом.

Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).

Тип покрытия: анодированное, ламинированное.

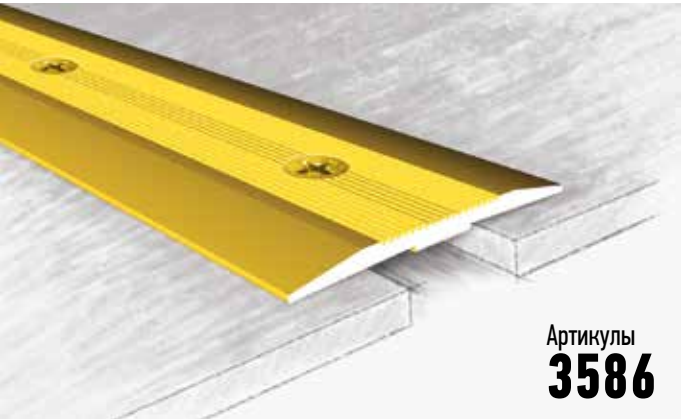


Размер, мм	29,6x2,6
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	без перепада




Профиль шириной 29,6 мм применяется для соединения стыков между плиткой, линолеумом, ламинатом, паркетом. Профиль не имеет продольной жесткости. Не рекомендуется применять на "мягких" покрытиях.

Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).

Тип покрытия: анодированное.

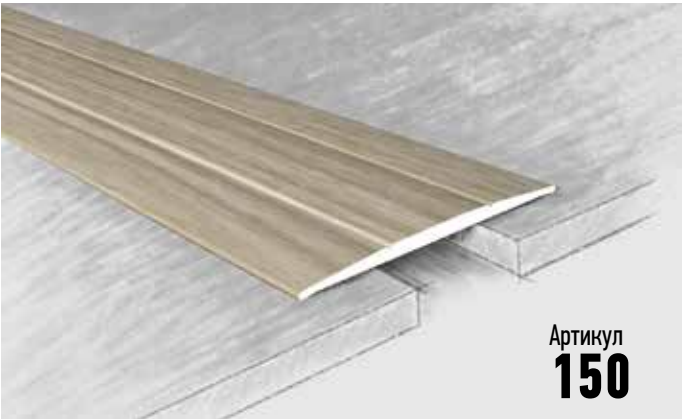


Размер, мм	33x1,7
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	0-2




Полукруглый профиль из анодированного алюминия шириной 33 мм. Имеет продольную жесткость. Применяется для соединения стыков между плиткой, линолеумом, ламинатом, паркетом, ковровым покрытием с перепадом до 2 мм.

Способ крепления: клей.

Тип покрытия: ламинированное.

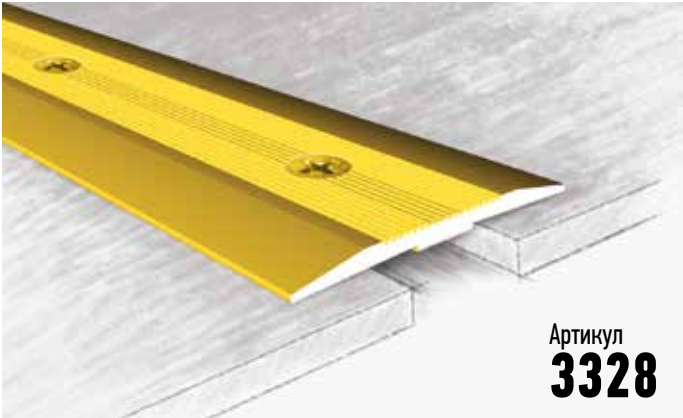


Размер, мм	37x3,3
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	без перепада



Профиль шириной 37 мм применяется для соединения стыков между плиткой, линолеумом, ламинатом, паркетом. Профиль не имеет продольной жесткости. Не рекомендуется применять на "мягких" покрытиях.

Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).

Тип покрытия: анодированное.

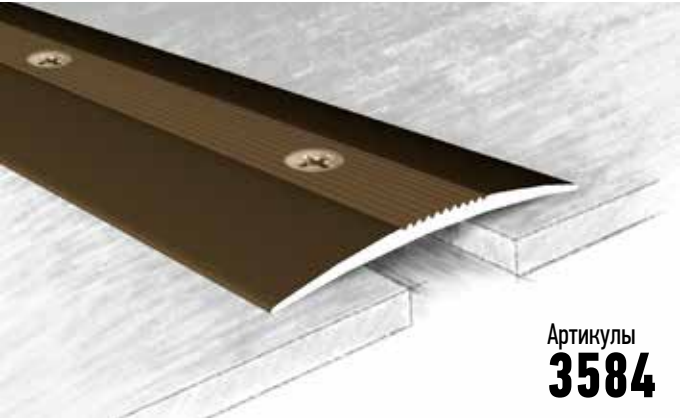

Размер, мм	50x4
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	без перепада




Алюминиевый плоский профиль шириной 50 мм применяется для соединения стыков между плиткой, линолеумом, ламинатом, паркетом.

Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).

Тип покрытия: анодированное.



Размер, мм	38x2,5
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	без перепада



Плоский профиль шириной 38 мм применяется для соединения стыков напольных покрытий. Не имеет продольной жесткости, поэтому не рекомендуется применять на "мягких" покрытиях (ковролин, утепленный линолеум).

Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).

Тип покрытия: анодированное, ламинированное.




Размер, мм	60x5,8
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	без перепада




Алюминиевый плоский профиль шириной 60 мм применяется для соединения стыков между плиткой, линолеумом, ламинатом, паркетом.

Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).

Тип покрытия: анодированное, ламинированное.

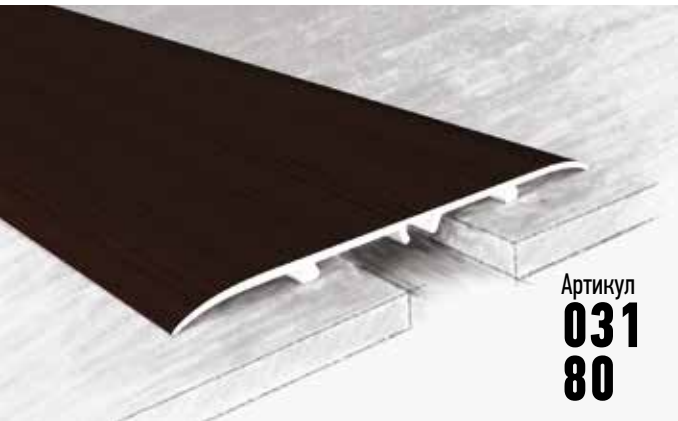

Размер, мм	80x3,9
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	без перепада

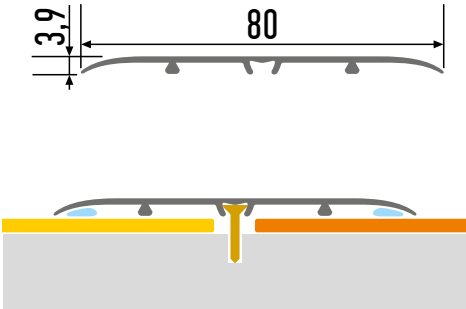


Профиль 80 мм придает полу законченный вид. Легко монтируется и за счет клеевой основы повышенной прочности. Подходит для полов с любыми типами подогрева.

Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп) (арт. 80), скрытый крепеж (дюбель-гвоздь) + клеевая основа (арт. 031).

Тип покрытия: анодированное (арт. 80), ламинированное (арт. 031).



Размер, мм	32x6,8
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	2-4




Алюминиевый профиль шириной 32 мм имеет продольную жесткость. Применяется для соединения стыков между плиткой, ламинатом, паркетом, ковровыми покрытиями имеющими перепад от 2 мм до 4 мм.

Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).

Тип покрытия: анодированное.



Размер, мм	30x4,75
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	0-8




Порог из ламинированного алюминия шириной 30 мм. Имеет продольную жесткость. Применяется для соединения стыков между плиткой, ламинатом, паркетом и ковровыми покрытиями имеющими перепад до 8 мм. Клеевая основа повышенной прочности позволяет выполнить установку профиля в кратчайшие сроки без сверления. Подходит для полов с любыми типами подогрева.

Способ крепления: скрытый крепеж (дюбель-гвоздь) (арт. 035), скрытый крепеж (дюбель-гвоздь) + клеевая основа (арт. 70).

Тип покрытия: анодированное (арт. 035), ламинированное (арт. 70).




Размер, мм	41x5,4
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	0-13





Ламинированный алюминиевый профиль шириной 41 мм, имеет продольную жесткость. Применяется для соединения стыков между плиткой, ламинатом, паркетом, ковровыми покрытиями, имеющими перепад до 13 мм. Клеевая основа повышенной прочности позволяет выполнить установку профиля в кратчайшие сроки без сверления. Подходит для полов с любыми типами подогрева.

Способ крепления: скрытый крепеж (дюбель-гвоздь) (арт. 033), скрытый крепеж (дюбель-гвоздь) + клеевая основа (арт. 72).

Тип покрытия: анодированное (арт. 033), ламинированное (арт. 72).

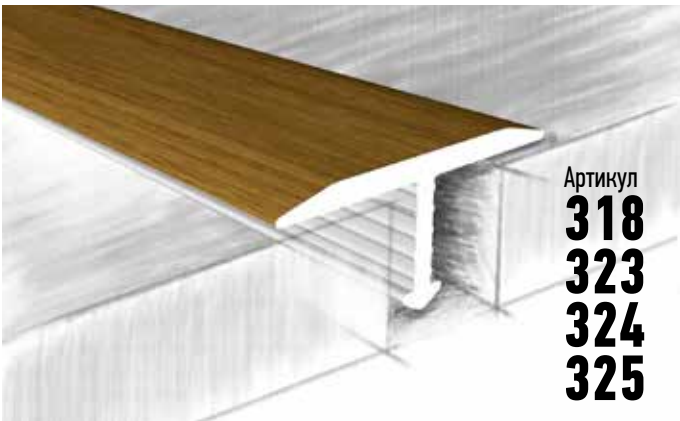


Артикул	318	323	324	325
Размер а*б, мм	18x6,8	18x5,5	13x6	23,2x8,5
Длина, м	0,9/2,7			




Т-образный профиль применяется для отделки прямых или криволинейных стыков соединений.

Способ крепления: жидкие гвозди.

Тип покрытия: анодированное, ламинированное.

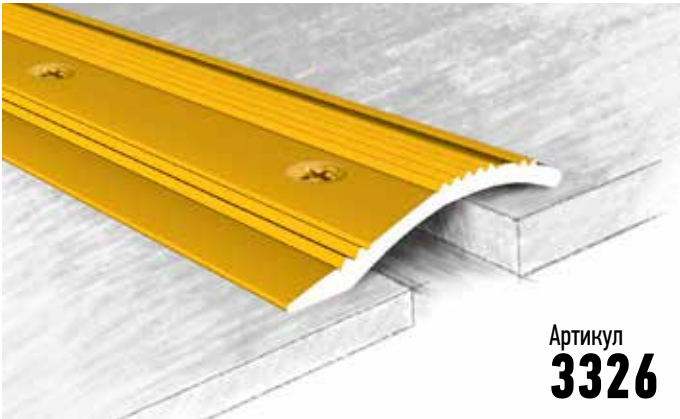


Размер, мм	39x7
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	2-16




Анодированный алюминиевый профиль шириной 39 мм имеет продольную жесткость. Применяется для соединения стыков между напольными покрытиями имеющими перепад от 2 мм до 16 мм.

Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).

Тип покрытия: анодированное.

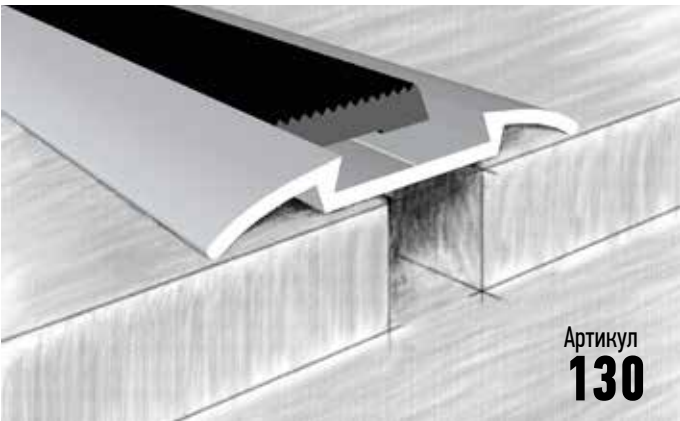

Размер, мм	80x3,9
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
Высота перепада, мм	без перепада




Полукруглый профиль с резиновой вставкой (черная, серая) с антискользящим эффектом. Для стыков любых равноуровневых поверхностей.

Способ крепления: скрытый крепеж (дюбель-шуруп).

Тип покрытия: анодированное.




Размер, мм	14x9
Длина, м	2,7




Т-образный профиль с возможностью изгиба для стыковки плитки и ламината. Для придания идеального радиуса рекомендуется использовать гибочный станок. Идеальное решение для криволинейных стыков.

Способ крепления: жидкие гвозди, клей для плитки.

Тип покрытия: анодированное, ламинированное.

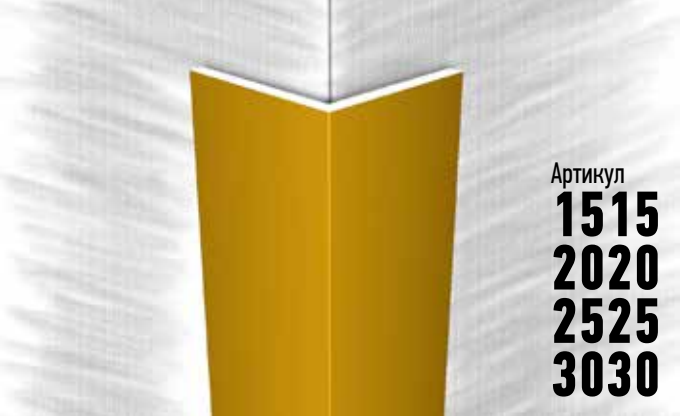


Размер (a*a), мм	15*15, 20*20, 25*25, 30*30
Длина, м	2,7

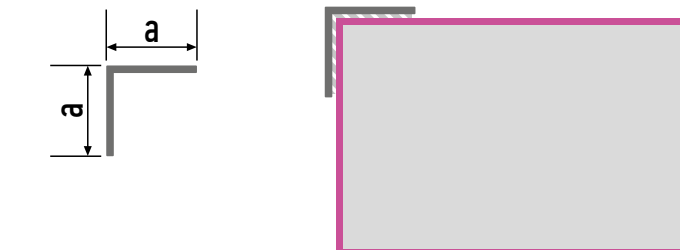

Наружный защитный уголок.
Способ крепления: жидкие гвозди.
Тип покрытия: анодированное, ламинированное.




Размер (a*a), мм	15*15, 25*25, 40*40
Длина, м	2,7

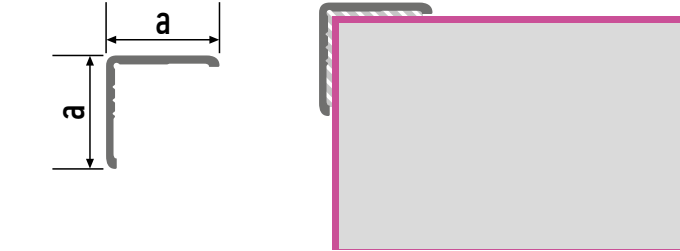


Наружный защитный уголок.
Способ крепления: жидкие гвозди.
Тип покрытия: анодированное.




Размер, мм	22,5x12,6
Длина, м	0,9/1,8/2,7

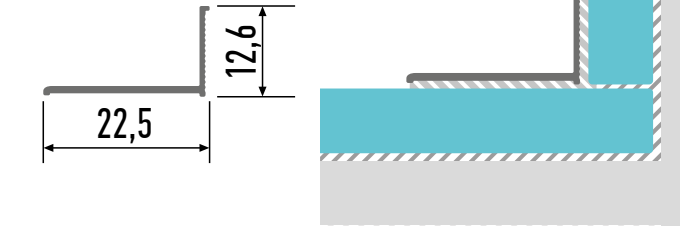

Внутренний алюминиевый уголок без отверстий, применяется для скрытия технических зазоров вдоль стены, ступени, дверной коробки.
Способ крепления: жидкие гвозди.
Тип покрытия: анодированное, ламинированное.

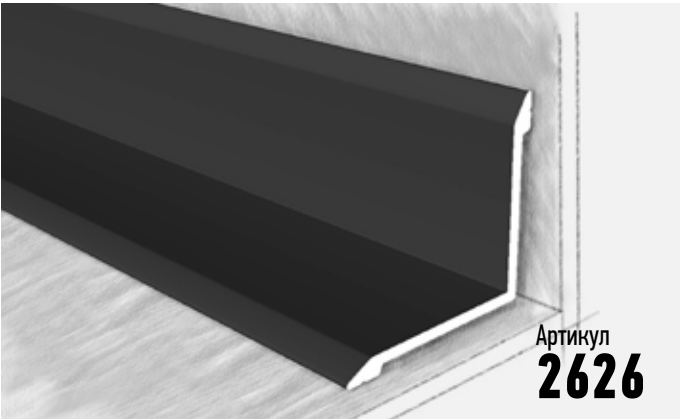


Размер, мм	26x26
Длина, м	0,9/1,8/2,7

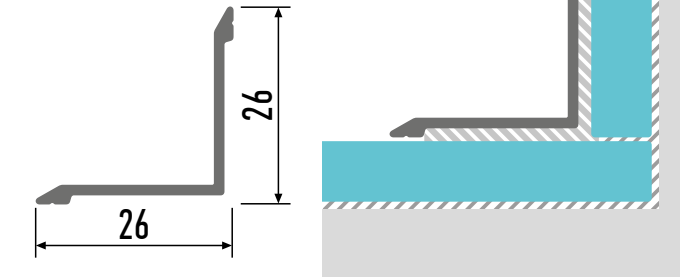


Внутренний защитный уголок.
Способ крепления: жидкие гвозди.
Тип покрытия: анодированное.




Размер, мм	24x10
Длина, м	0,9/1,8/2,7

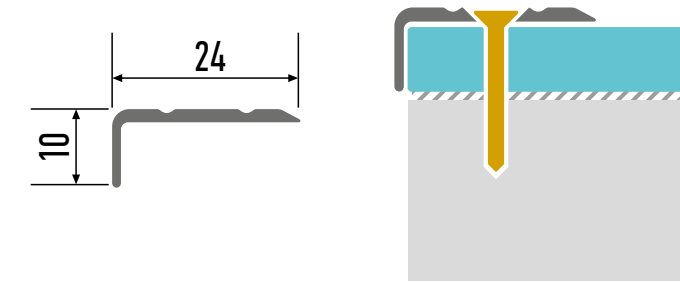


Профиль алюминиевый анодированный угловой с открытым креплением для отделки ступеней лестниц.
Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).
Тип покрытия: анодированное.

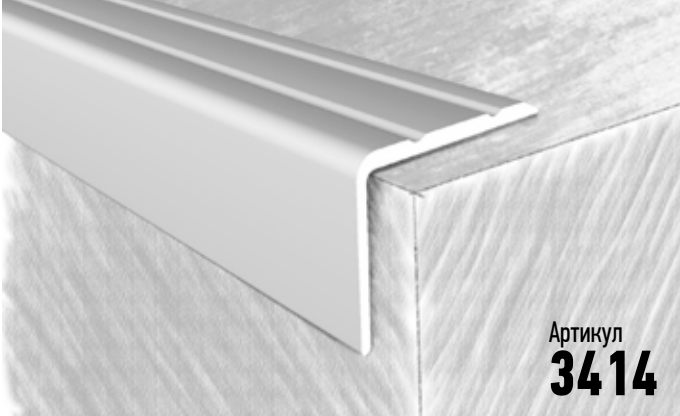


Размер, мм	24x20
Длина, м	0,9/1,8/2,7

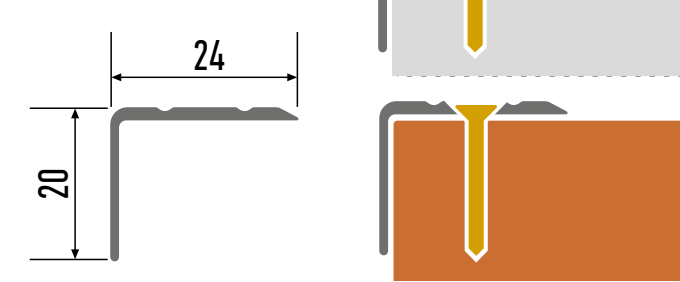

Профиль алюминиевый анодированный угловой с открытым креплением для отделки ступеней лестниц.
Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).
Тип покрытия: анодированное.

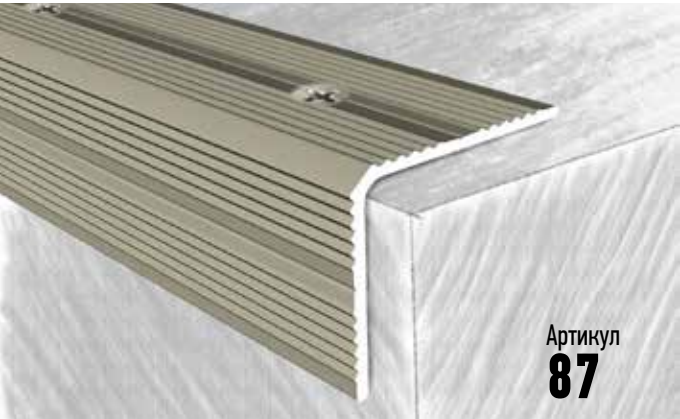


Размер, мм	30x30
Длина, м	0,9/1,8/2,7

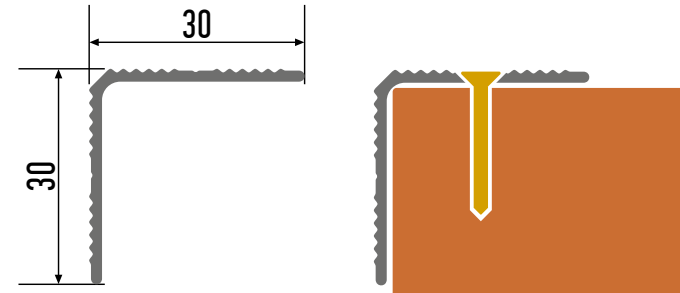

Алюминиевый угловой профиль с рифленой поверхностью и открытым креплением для отделки углов и ступеней.
Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).
Тип покрытия: анодированное.




Размер, мм	40,5x19
Длина, м	0,9/1,8/2,7

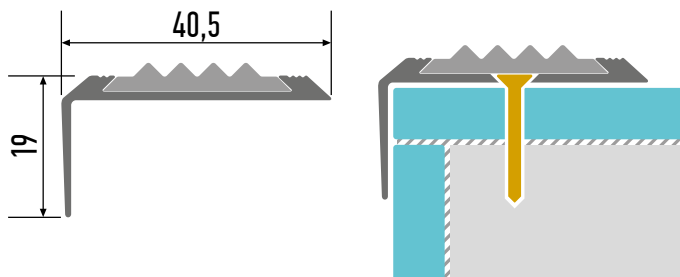

Используется для отделки ступеней. Имеет противоскользящую резиновую вставку серого, коричневого, черного, бежевого или кирпичного цвета.
Способ крепления: скрытый крепеж (дюбель-шуруп).
Тип покрытия: анодированное.




Размер, мм	41x22,3	Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7
------------	---------	----------	------------------

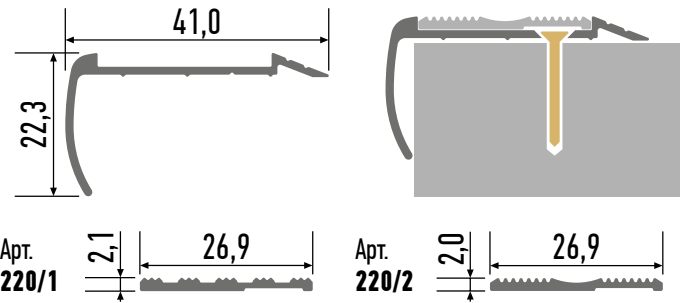


Профиль используется в качестве накладки на ступени; обладает антискользящим эффектом, комплектуется металлической вставкой.
Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).
Тип покрытия: анодированное.




Размер, мм	40x25
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7

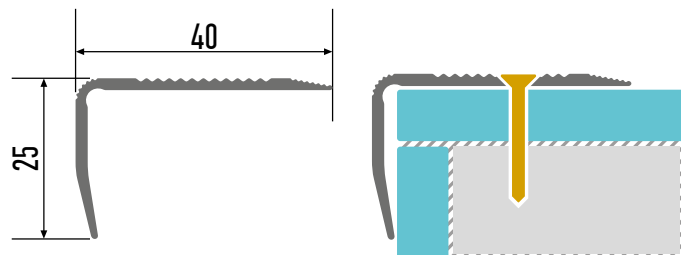

Алюминиевый угловой профиль с рифленой поверхностью для отделки углов, ступеней и порогов.
Способ крепления: открытый крепеж (дюбель-шуруп).
Тип покрытия: анодированное.

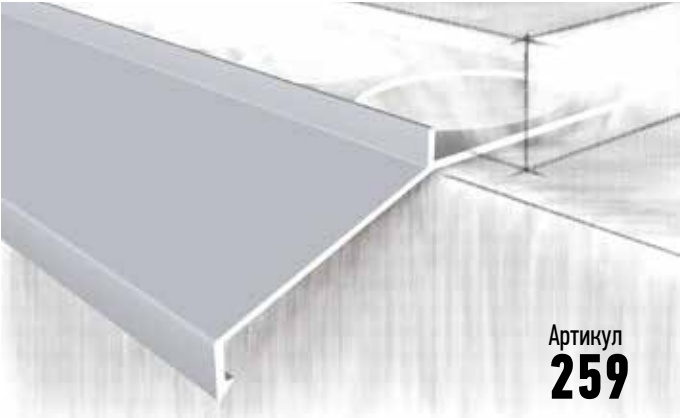

Размер, мм	42x15
Длина, м	2,5

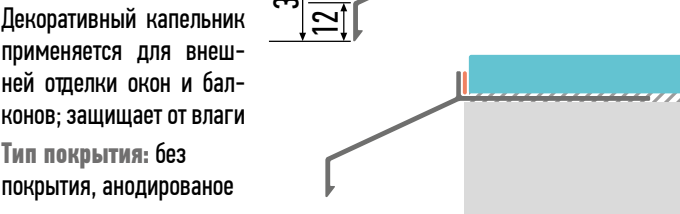


Декоративный капельник применяется для внешней отделки окон и балконов; защищает от влаги
Тип покрытия: без покрытия, анодированное

Дополнительные элементы


Угол 90° внутренний **2592** Угол 90° наружный **2591** Угол 135° наружный **2593** Соед. муфта **2593** Заглушка универс.



Размер, мм	40x25
Длина, м	0,9/1,35/1,8/2,7

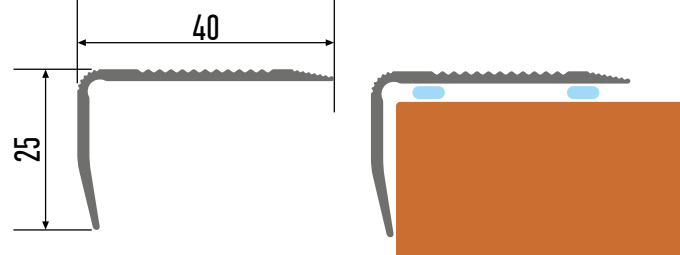


Алюминиевый угловой профиль с рифленой поверхностью для отделки углов, ступеней и порогов.
Способ крепления: клеевая основа (под заказ).
Тип покрытия: ламинированное.

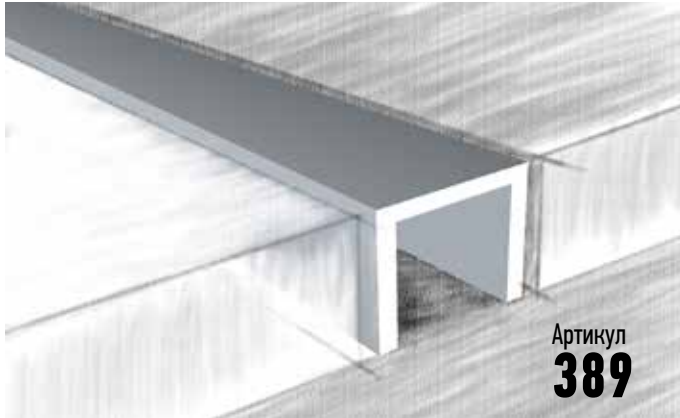


Размер, мм	10
Длина, м	2,7




П-образный профиль для разделения двух плоскостей.
Способ крепления: клей для плитки.
Тип покрытия: анодированное.

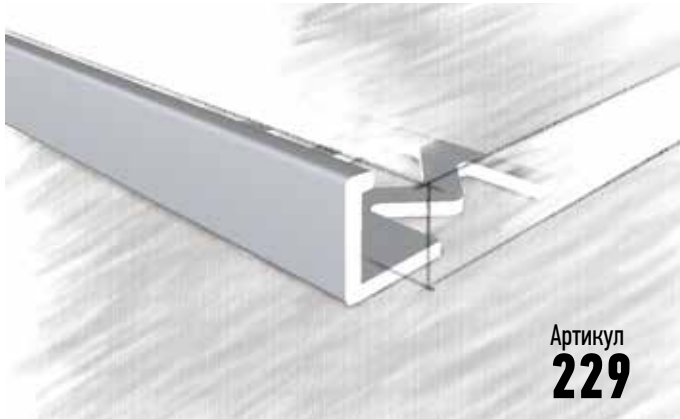


Размер, мм	12
Длина, м	2,7/2,5(для 88)

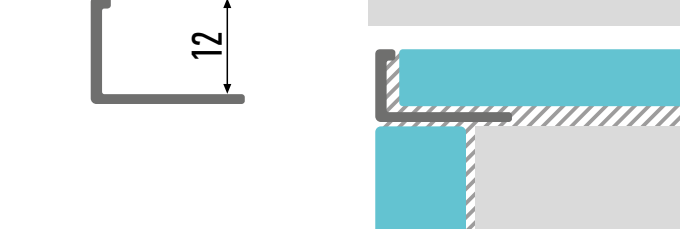


L-образный профиль для прямой отделки краев плитки.
Способ крепления: клей для плитки.
Тип покрытия: анодированное.

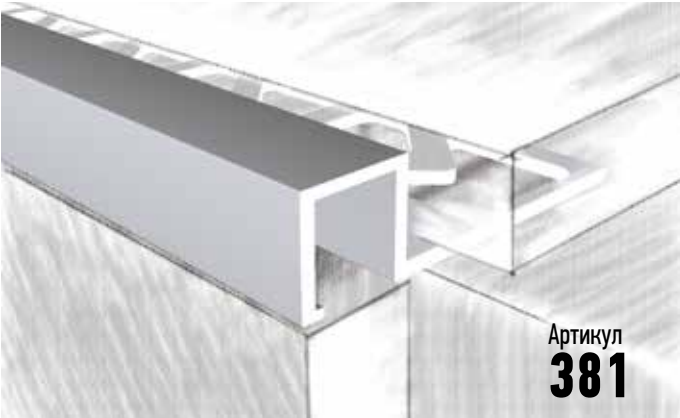


Размер, мм	10
Длина, м	2,7

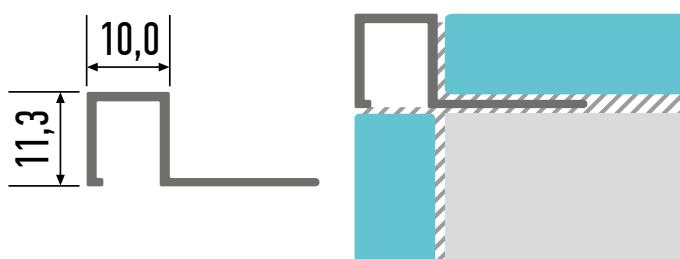

Перфорированный профиль для отделки внешних углов.
Способ крепления: клей для плитки.
Тип покрытия: анодированное.

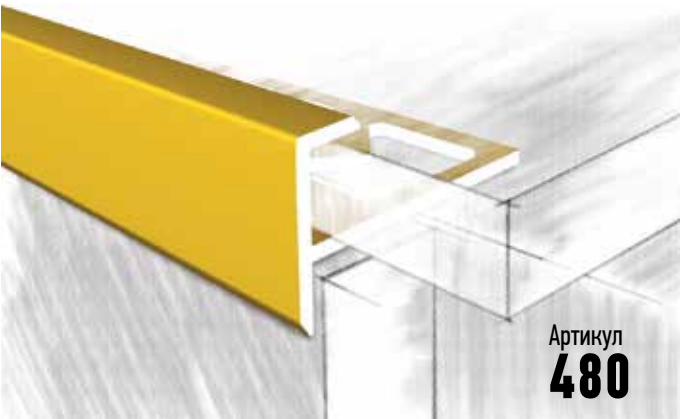



Размер, мм	11
Длина, м	2,7

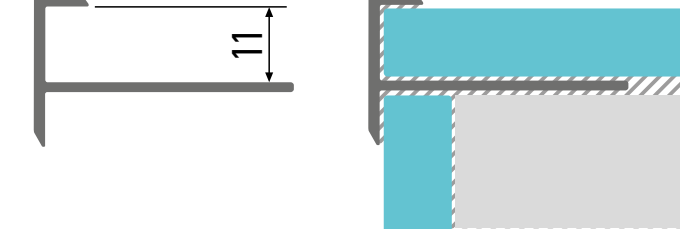


Защитный профиль для внешних углов.
Способ крепления: клей для плитки.
Тип покрытия: анодированное.





Размер, мм	8
Длина, м	2,7

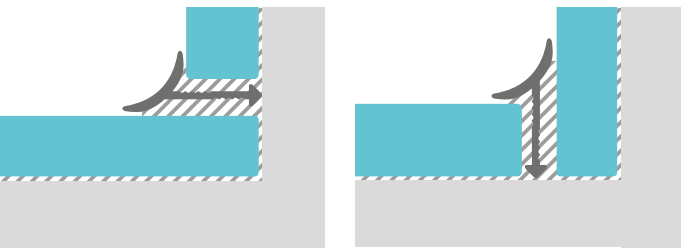


Перфорированный профиль для отделки внутренних углов.
Способ крепления: клей для плитки.
Тип покрытия: анодированное.

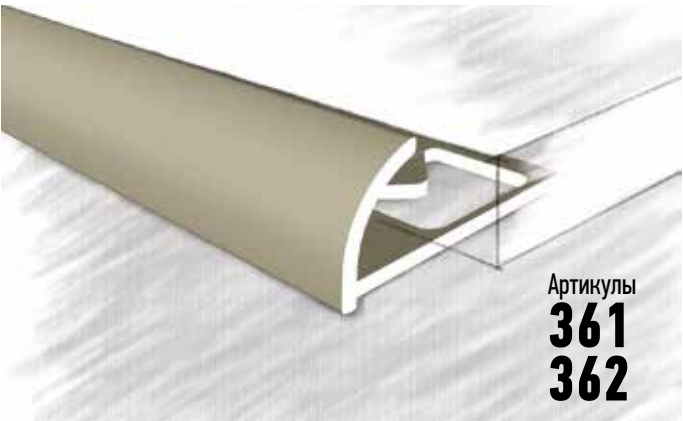



Артикул	361	362
Размер, мм	10	12
Длина, м	2,7	

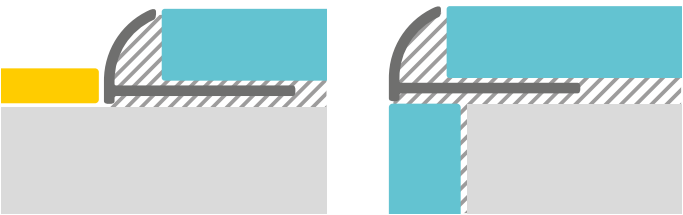


Перфорированный скругленный профиль для отделки наружных углов.
Способ крепления: клей для плитки.
Тип покрытия: анодированное.

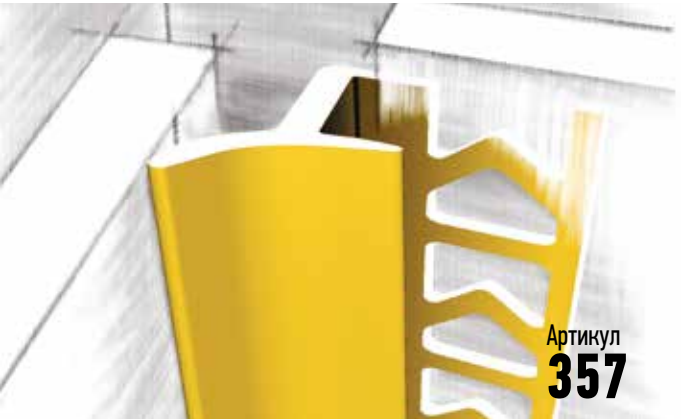



Размер, мм	9
Длина, м	2,7

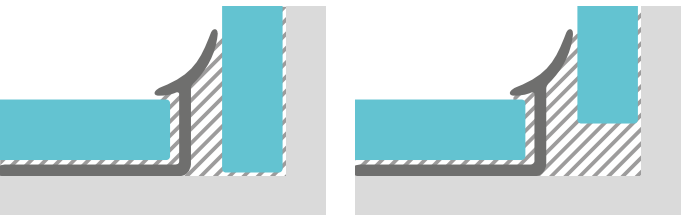

Перфорированный профиль для отделки внутренних углов.
Способ крепления: клей для плитки.
Тип покрытия: анодированное.

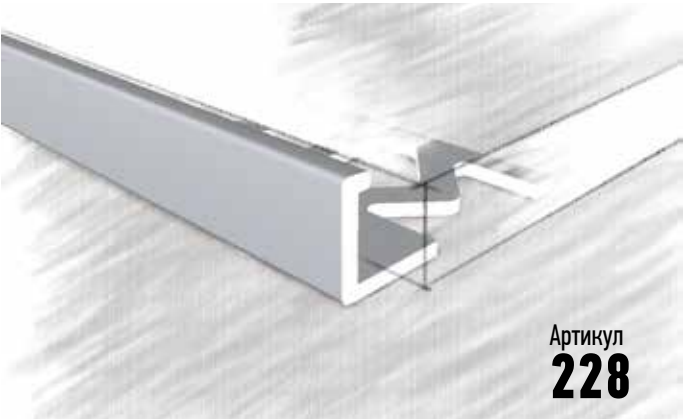



Размер, мм	10
Длина, м	2,7

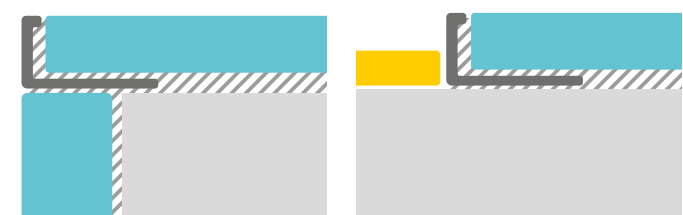

Перфорированный L-образный профиль для прямой отделки краев плитки.
Способ крепления: клей для плитки.
Тип покрытия: анодированное.





Размер, мм	31,5x11,1
Длина, м	2,7



Профиль обеспечивает тонкий контур, создавая линию тени, вертикально или горизонтально. Может использоваться в целях остекления в качестве паза для стекла. Для плитки или панелей толщиной до 10 мм.
Способ крепления: клей.
Тип покрытия: анодированное.





Размер, мм	14
Длина, м	2,7

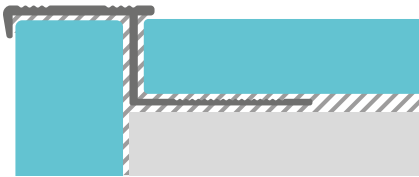


Перфорированный Z-образный профиль для укрепления и защиты углов ступеней.
Способ крепления: клей для плитки.
Тип покрытия: анодированное.





Размер, мм	10
Длина, м	2,7




Профиль для отделки внешних углов с запилом под 45°.
Способ крепления: клей для плитки.
Тип покрытия: анодированное.

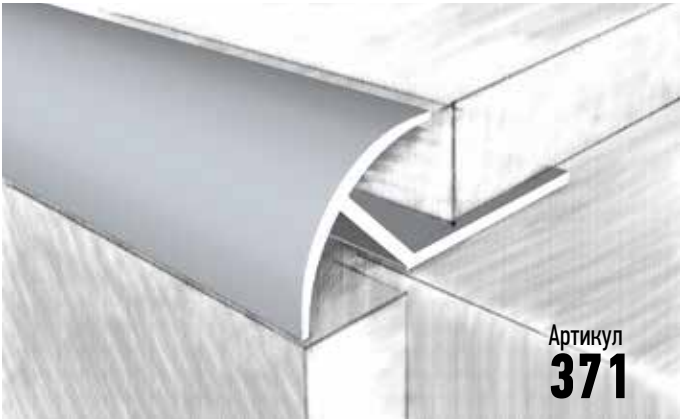


Размер, мм	10
Длина, м	2,7



Перфорированный профиль для отделки внешних углов.
Способ крепления: клей для плитки.
Тип покрытия: анодированное.

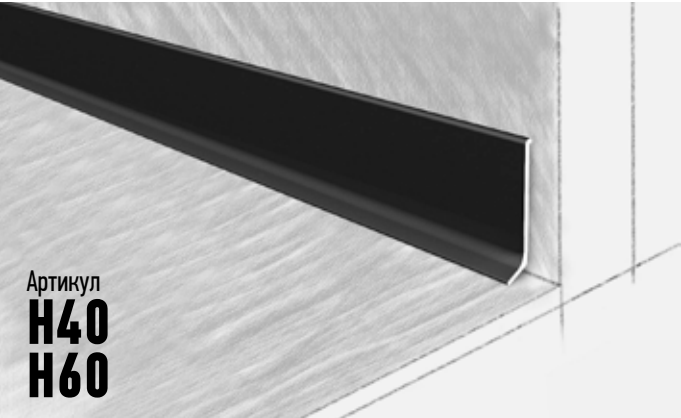


Размер, мм
40/60
Длина, м
2,7

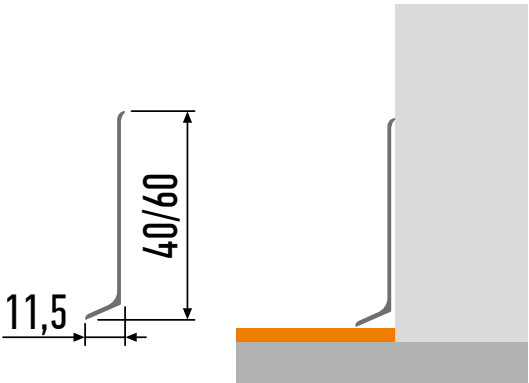


Алюминиевый плинтус для ровных стен, умеренно гибкий. Комплектуется элементами для монтажа (внешн./внутр. уголок, заглушки, стык).

Способ крепления: клеевые полосы.

Тип покрытия: анодированное, ламинированное.

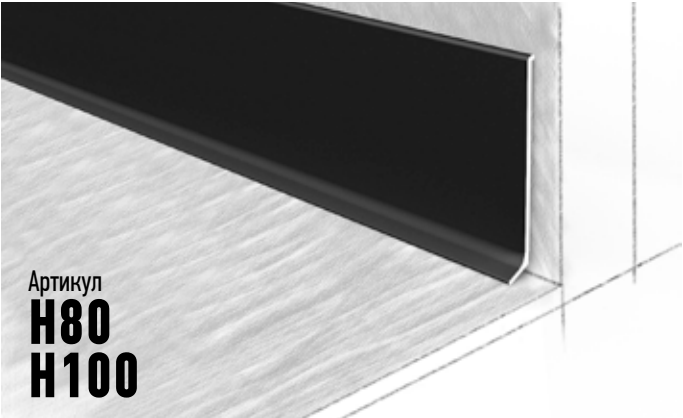


Размер, мм
80/100
Длина, м
2,7

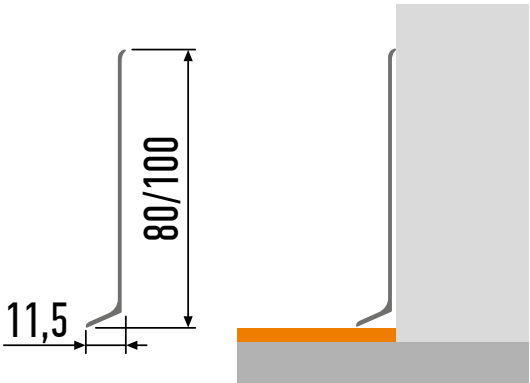

Алюминиевый плинтус для ровных стен, умеренно гибкий. Комплектуется элементами для монтажа (внешн./внутр. уголок, заглушки, стык).

Способ крепления: клеевые полосы.

Тип покрытия: анодированное, ламинированное.

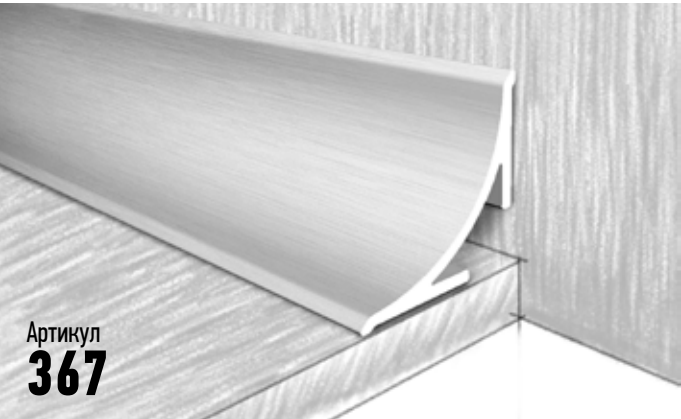


Размер, мм	23,9x8,1	Длина, м	2,7
------------	----------	----------	-----




Плинтус алюминиевый для декорирования стыков поверхностей стены и столешницы, углов, в ванных комнатах. Устойчив к повышенной влажности и перепадам температур. Обеспечивает защиту от влаги и грязи. Комплектуется элементами для монтажа (внешний/внутренний уголок, левая/правая заглушки, стык).

Способ крепления: клей.

Тип покрытия: анодированное.

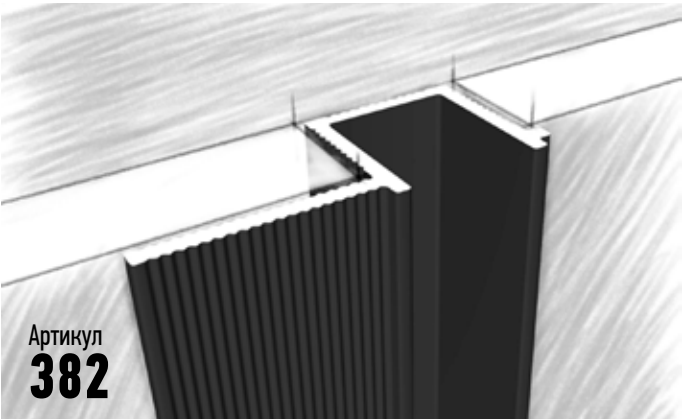

Размер, мм	25,0x11,1	Длина, м	2,7
------------	-----------	----------	-----

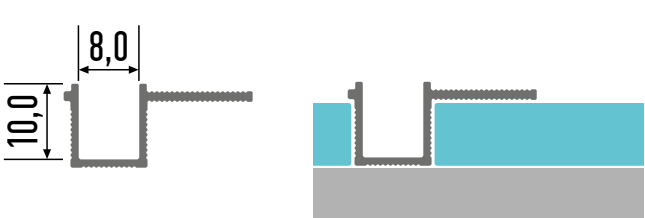


Потайной профиль используется для создания эстетичного и прочного теневого шва на стыке потолка и стен по периметру комнаты. Может использоваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Возможность монтировать led-освещение. Подходит для led-ленты шириной до 8 мм.

Способ крепления: клей.

Тип покрытия: анодированное.




Размер, мм
80x15
Длина, м
2,0

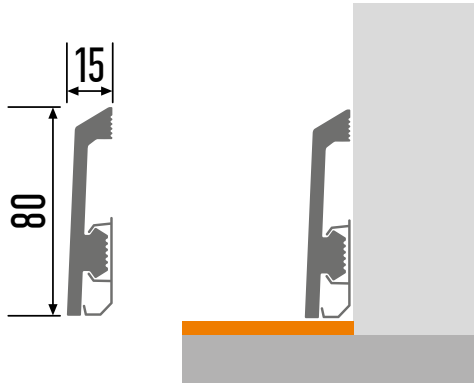


Напольный влагостойкий плинтус из ударопрочного вспененного полистирола.

Способ крепления: универсальный (планка или клей).

Тип покрытия: ламинированное.

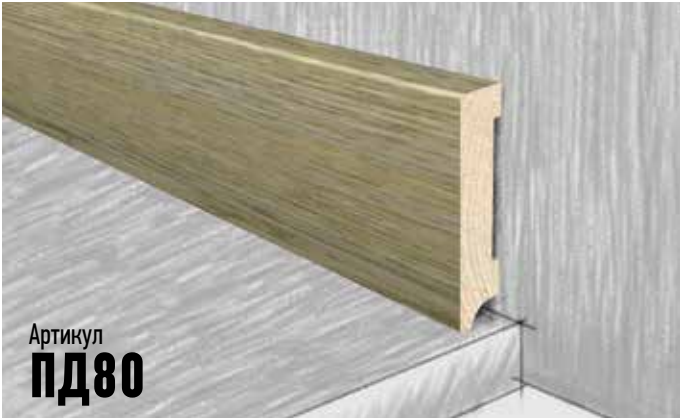


Размер, мм
80x16
Длина, м
2,4

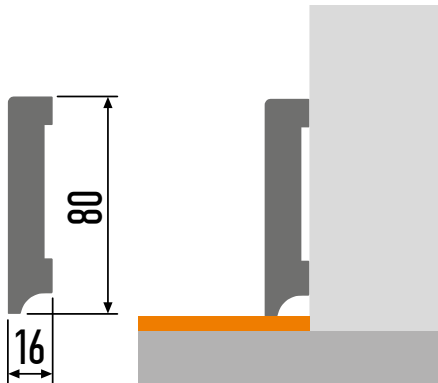


Деревянный плинтус используется для ровных стен. **Способ крепления:** жидкие гвозди.

Тип покрытия: ламинированное.

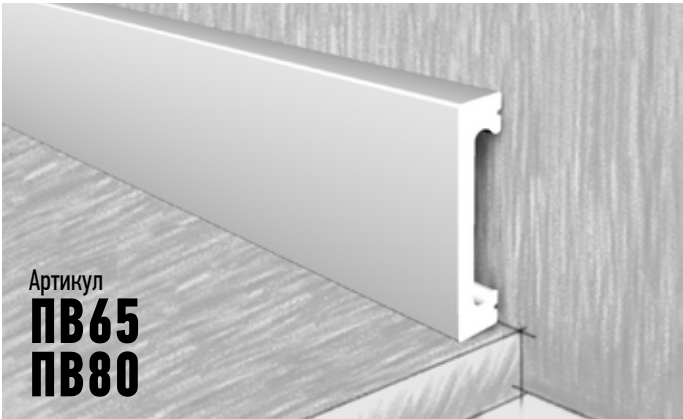

Размер, мм
65/80
Длина, м
2,0

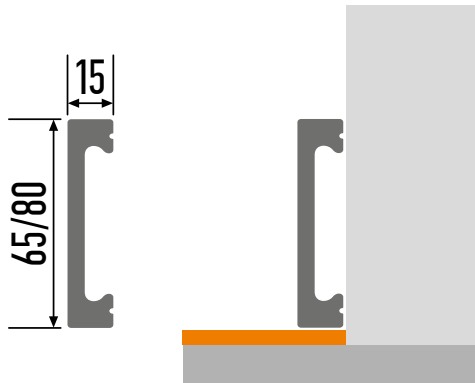

Плинтус из ПВХ (поливинилхлорид).


Способ крепления: клей.

Тип покрытия: под покраску.

Деревянный плинтус отличается 100% экологичностью, долговечностью и прочностью. Сибирская сосна обладает бактерицидными свойствами, что позволяет использовать плинтус в помещениях с повышенной влажностью. Кабель-канал защищает провода от возможных механических повреждений. Процесс нанесения ламинации гарантирует длительный срок эксплуатации плинтуса и эстетический внешний вид. Плинтус сочетается с любым видом напольного покрытия, а повторяющий точь-в-точь дизайн плинтуса и ламинированных порогов от компании "КТМ-2000" создает комплексное решение для вашего интерьера.


ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

013 белый	012 дуб вайт	014 белый снег	419 шелк жемчужный	616 дуб ваниль
409 ясень белый	410 дуб кантри	618 дуб снежный	617 дуб беленый	017 дуб
018 дуб натуральный	301 клен северный	116 бук	620 дуб тобакко	309 вишня
717 дуб глина	418 дуб античный	417 дуб золотой	619 дуб каньон	415 дуб светлый
117 дуб деревенский	308 орех золотой	408 ясень темный	416 дуб монтана	614 дуб серый
106 дуб сибиряна	107 орех светлый	615 дуб верден	310 орех темный	350 орех
314 графит	315 венге	313 черное дерево	801 серебро глянцевое	802 золото глянцевое
			808 латунь глянцевая	803 бронза глянцевая

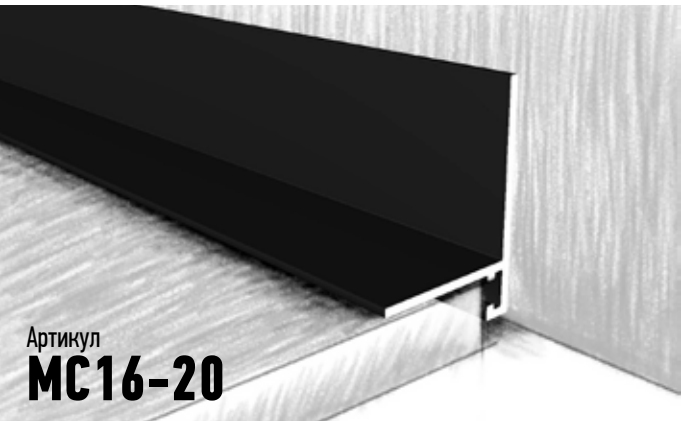

Микроплинтус — стильное и практичное решение, способное полностью изменить визуальное восприятие интерьера. Профиль прочный, подходит почти ко всем напольным покрытиям. Для установки микроплинтуса не требуется креплений к стене, отделка стен должна быть завершена, а напольное покрытие уложено.



Дополнительно для монтажа микроплинтуса необходимо приобрести комплект пружин из 7 штук. Каждая пружина устанавливается на расстоянии от 200 мм друг от друга по всей длине профиля.

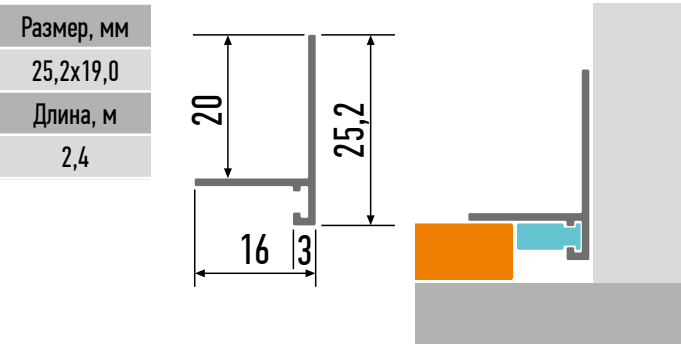

Микроплинтус 16-20 применяется для установки на паркетную доску, пробковые полы клеевые и замковые, ламинат, срс толщиной от 0,5 мм.

Способ крепления: пружины (артикул **SPR-7**).


Тип покрытия: анодированное.

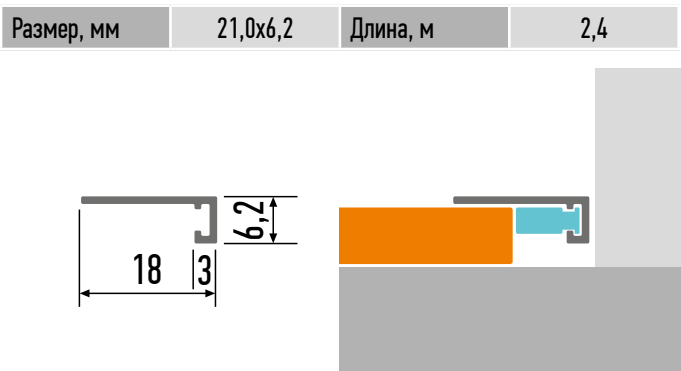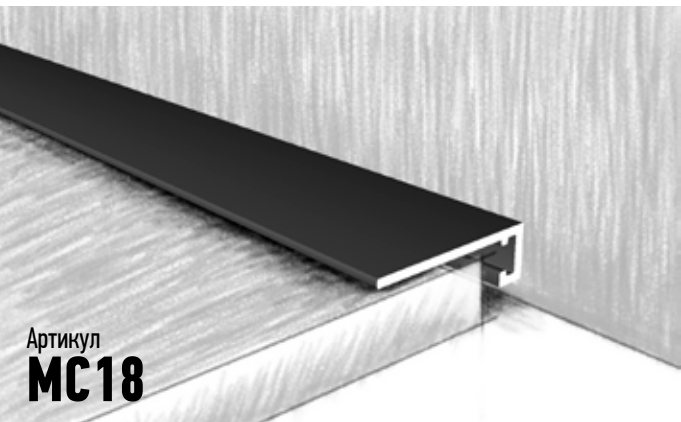

Микроплинтус применяется для установки на паркетную доску, пробковые полы клеевые и замковые, ламинат, SPC от 5 мм.

Способ крепления: пружины (артикул **SPR-7**).

Тип покрытия: анодированное.


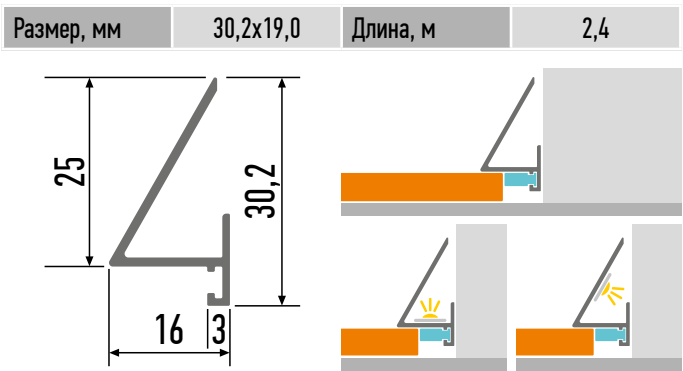


Микроплинтус угловой 16-25 применяется для установки напольных покрытий толщиной от 5 мм.

Возможно подключение светодиодной подсветки.

Способ крепления: пружины (артикул **SPR-7**).



Тип покрытия: анодированное.

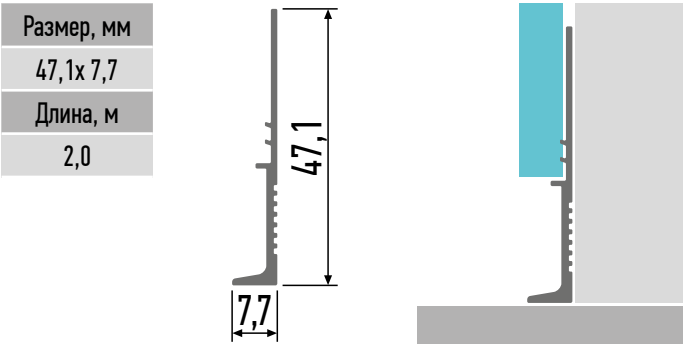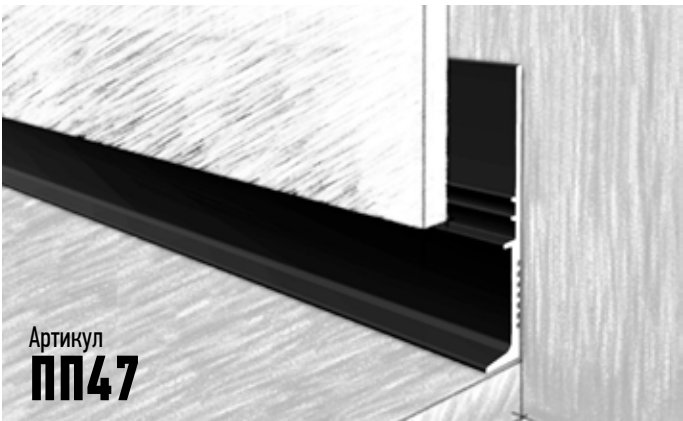

Потайной плинтус скрытого монтажа применяется для любого типа стен (штукатурка, гипсокартон, ГКЛ) с любой финишной отделкой.

Способ крепления: клей.



Тип покрытия: анодированное.

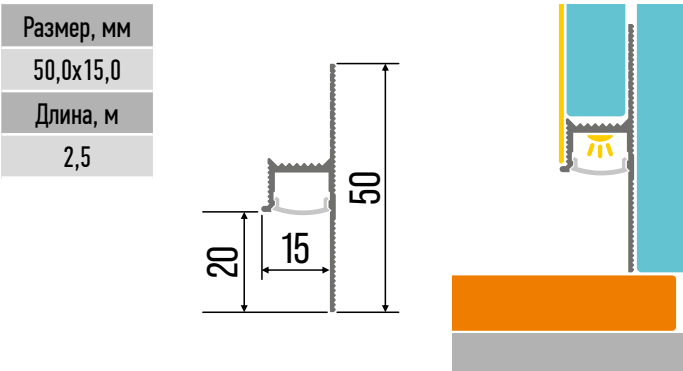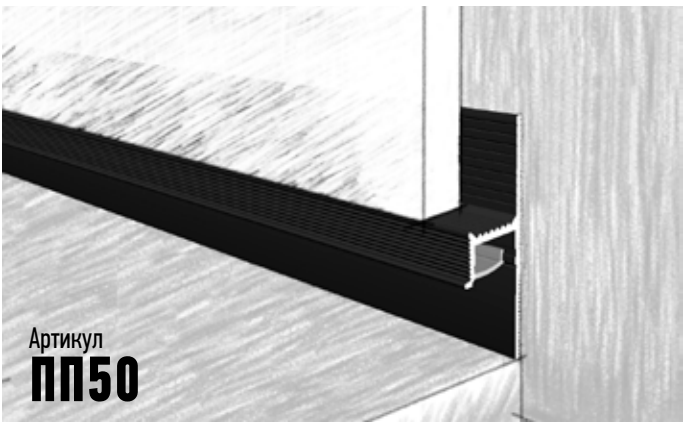

Потайной плинтус скрытого монтажа 50 мм применяется для любого типа стен (штукатурка, гипсокартон, гкл) используется с любой финишной отделкой стен, имеет возможность подключения светодиодной подсветки.

Способ крепления: жидкие гвозди


Тип покрытия: анодированное.

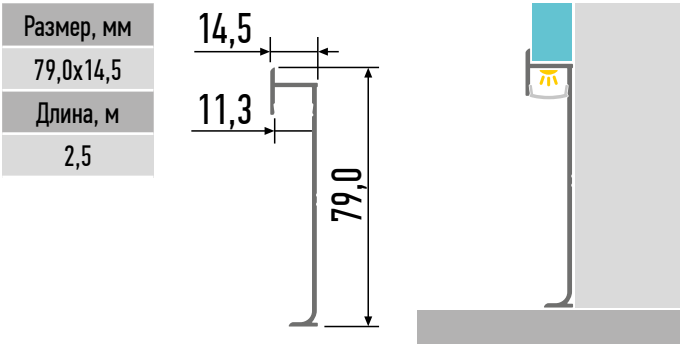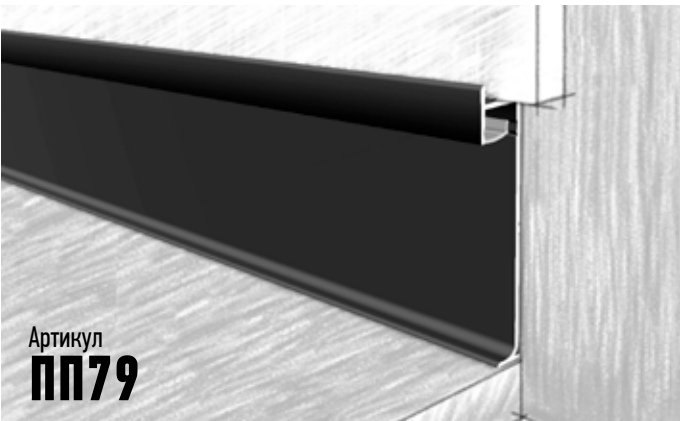

Потайной плинтус скрытого монтажа под светодиодную ленту 22-80 мм применяется для любого типа стен с любой финишной отделкой. Комплектуется элементами для монтажа (внешн./внутр. уголок, заглушки, стык).

Способ крепления: клей.

Тип покрытия: анодированное.

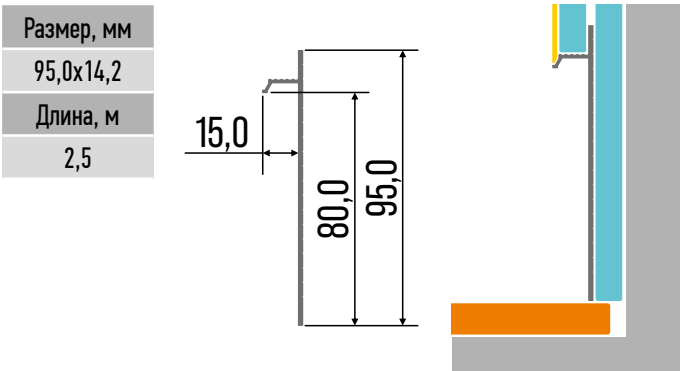


Потайной плинтус скрытого монтажа 95 мм применяется для любого типа стен (штукатурка, гипсокартон, гкл) используется с любой финишной отделкой

Способ крепления: жидкие гвозди

Тип покрытия: анодированное




Артикул	NP1-60	NP1-80	NP1-100
Размер, мм	60x16	80x16	100x16
Толщина, мм	0,5 / 0,8		
Углы	с фаской / без фаски		
Марка стали	AISI304 / AISI201 / AISI430		
Длина, м	2,4		

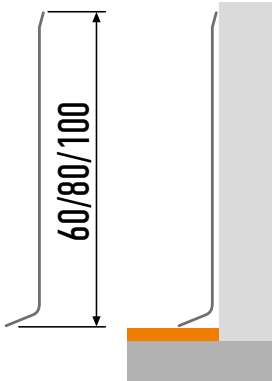

Плинтус атмосферостойчив, долговечен и прост в монтаже.
Способ крепления: жидкие гвозди.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.




Размер, мм	60x16
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,4

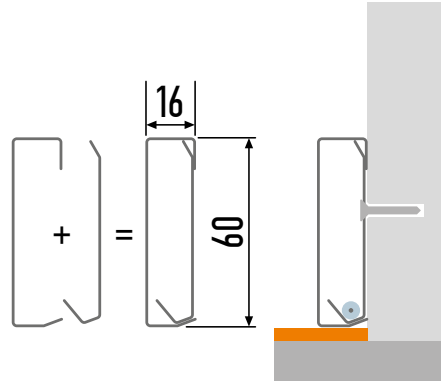


Плинтус с защелкивающимся крепежом и кабель-каналом.
Способ крепления: скрытый крепеж (дюбель-шуруп).
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.




Размер, мм	60x16
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,4

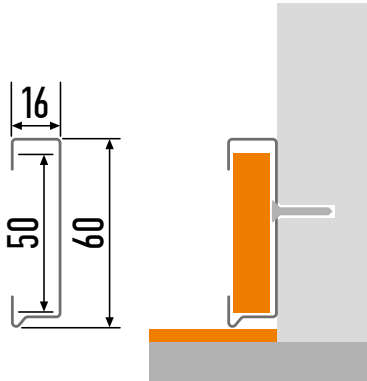


Плинтус с крепежом для вставки из ламината или паркета.
Способ крепления: скрытый крепеж (дюбель-шуруп).
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.

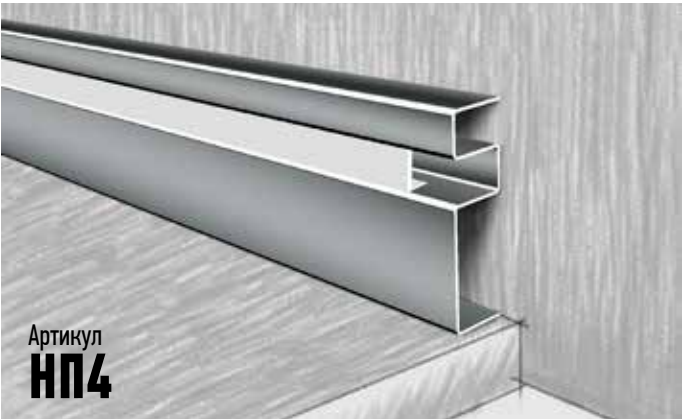


Размер, мм	60x16
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,4

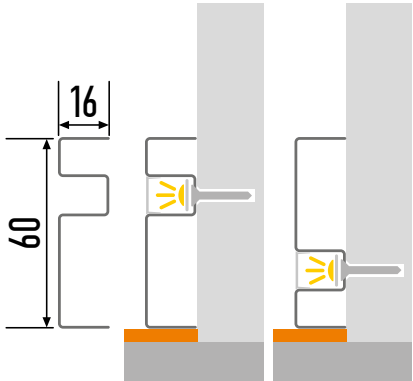

Плинтус с пазом под светодиодную ленту.
Способ крепления: скрытый крепеж (дюбель-шуруп).
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.

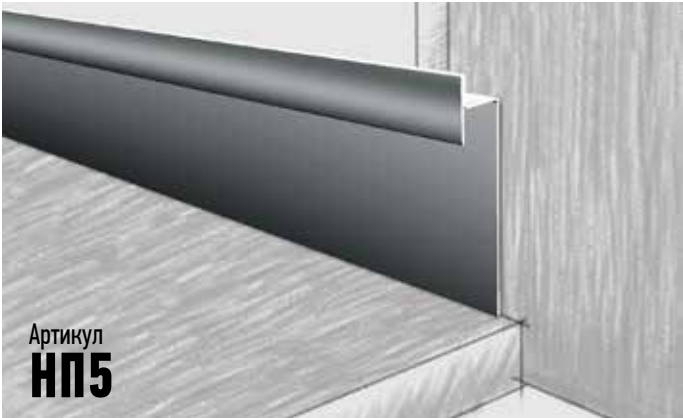


Размер, мм	60x13,5
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,4

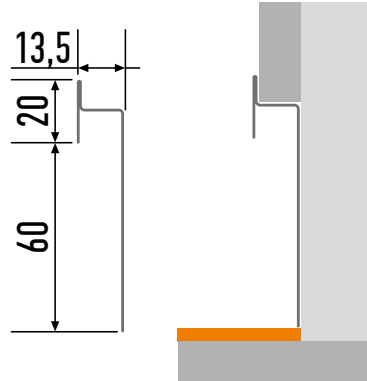

Плинтус скрытого монтажа.
Способ крепления: жидкие гвозди.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.




Размер, мм	60x13,5
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,4

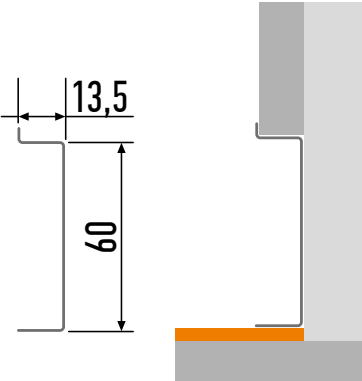

Плинтус скрытого монтажа.
Способ крепления: жидкие гвозди.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.




Размер, мм	60x13,5
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,4

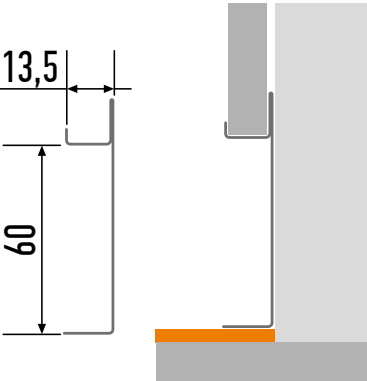


Плинтус скрытого монтажа.
Способ крепления: жидкие гвозди.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.




Размер, мм	70x10
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,4

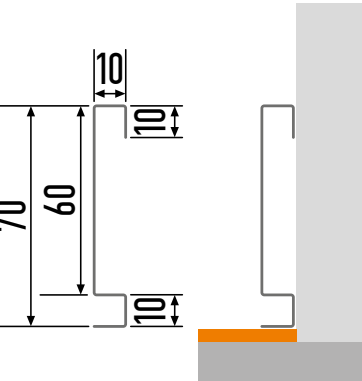


Плинтус скрытого монтажа.
Способ крепления: жидкие гвозди.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.

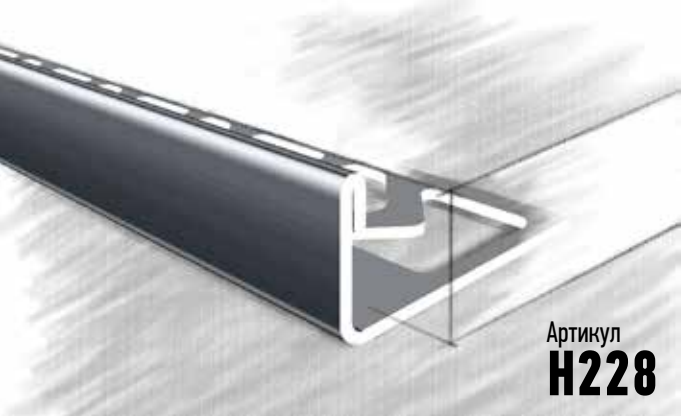


Размер, мм	10
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,4

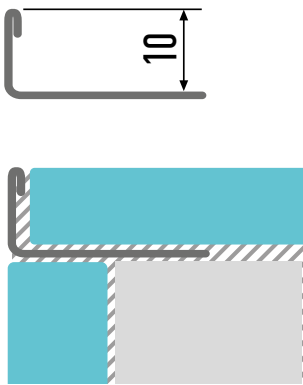

L-образный профиль для наружных углов керамической плитки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.

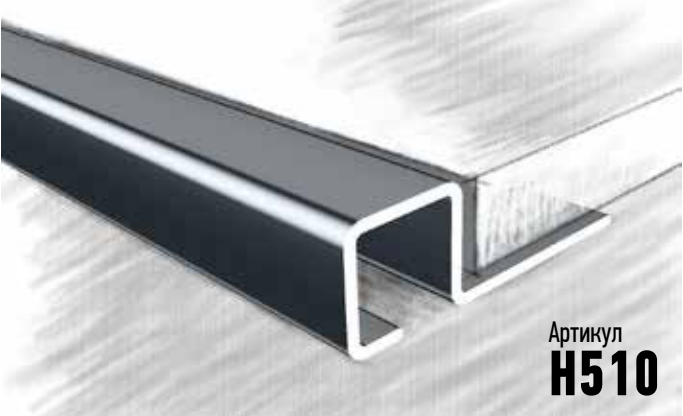


Размер, мм	10x10
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,7

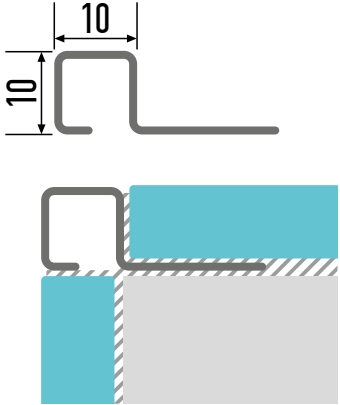


Профиль для окантовки внешних углов керамической плитки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.




Размер, мм	12x5
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,7

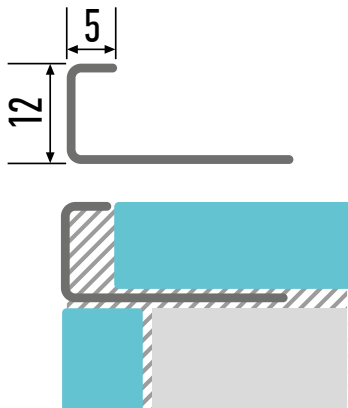


L-образный профиль для наружных углов керамической плитки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.

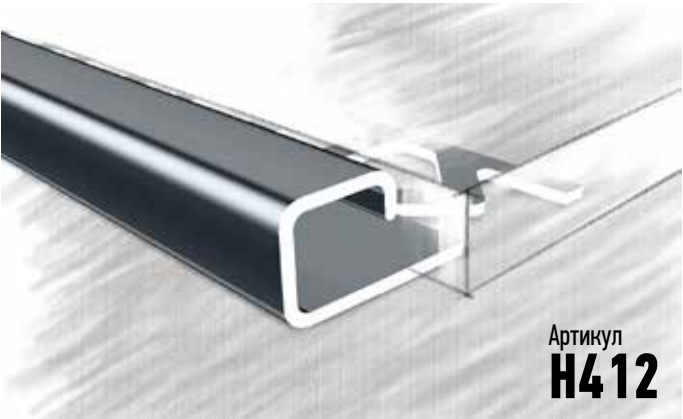


Размер, мм	12x12
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,7

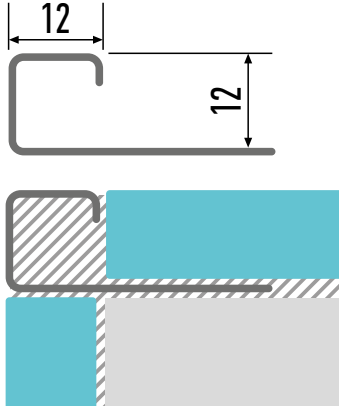

Профиль для окантовки внешних углов керамической плитки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.

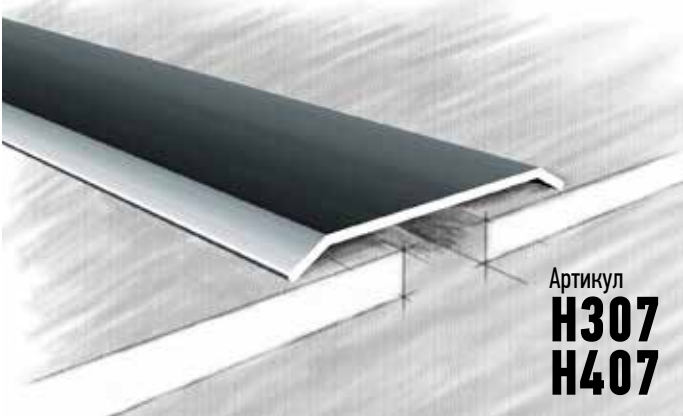


Артикул	307	407
Размер, мм	30x3,5	40x3,5
Толщина, мм	0,5 / 0,8	
Углы	с фаской / без фаски	
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430	
Длина, м	2,7	

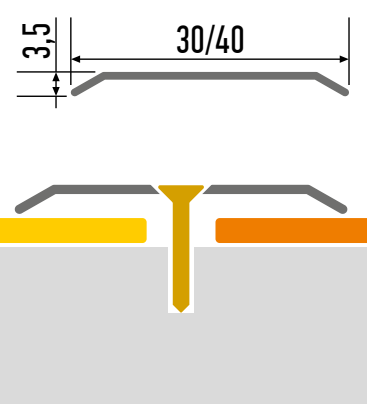

Одноуровневый профиль для соединения различных напольных покрытий.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.




Артикул	390	391	392	394
Размер, мм	25x6	40x6	15x10	20x12
Толщина, мм	0,5 / 0,8			
Углы	с фаской / без фаски			
Марка стали	AISI304 / AISI201 / AISI430			
Длина, м	2,7			

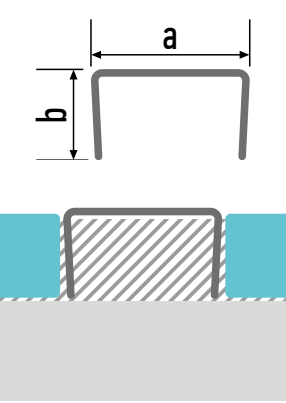

Профиль для соединения различных стеновых или напольных покрытий.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.




Артикул	1515	2525	4040
Размер, мм	15x15	25x25	40x40
Толщина, мм	0,5 / 0,8		
Углы	с фаской / без фаски		
Марка стали	AISI304 / AISI201 / AISI430		
Длина, м	2,7		

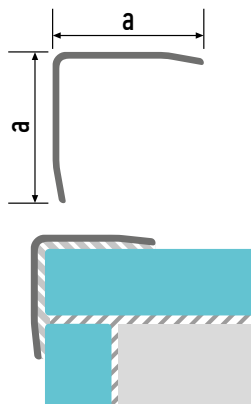

Угловой профиль для окантовки керамической плитки.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.





Размер, мм	26x8
Толщина, мм	0,5 / 0,8
Углы	с фаской / без фаски
Марка стали	AISI 304 / AISI 201 / AISI 430
Длина, м	2,7

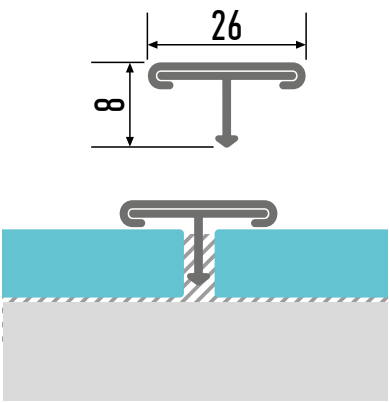

T-образный профиль для стыковки разных покрытий.
Тип покрытия: полированная, сатинированная.
Цвет: серебро, золото, медь, черный.

ТРУБА АЛЮМИНИЕВАЯ КВАДРАТНАЯ, ПРЯМОУГОЛЬНАЯ


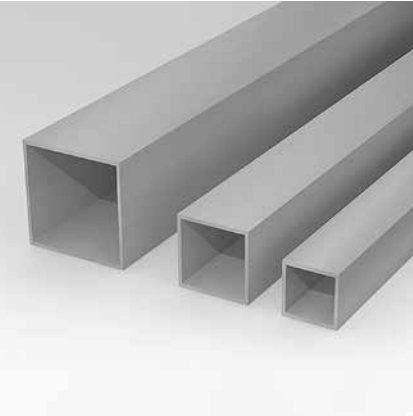


Размер (a*b), мм	Длина, мм
10x10	1000 2000 3000
15x15	
20x20	
25x12	
30x15	
30x30	
40x25	
60x30	

В строительстве используется для укрепления фундамента, создания опалубок и других сооружений. Из профильных квадратных заготовок изготавливаются заборы, ворота, декоративные ограждения и т.д.

Тип покрытия: без покрытия, анодированное

ТРУБА АЛЮМИНИЕВАЯ КРУГЛАЯ, ШТАНГА АЛЮМИНИЕВАЯ КРУГЛАЯ



Размер (a), мм	Длина, мм
Труба	
8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28	1000 2000 3000
Штанга	
6, 10, 12	1000 2000 3000



Труба алюминиевая круглая используется в строительстве для укрепления фундамента, создания опалубок и других сооружений. Из профильных квадратных заготовок изготавливаются заборы, ворота, декоративные ограждения и т.д.

Тип покрытия: без покрытия, анодированное

Штанга алюминиевая круглая используется при производстве декоративных элементов, изготовлении мебели, в рекламной индустрии.

Тип покрытия: без покрытия, анодированное

ПОЛОСА АЛЮМИНИЕВАЯ


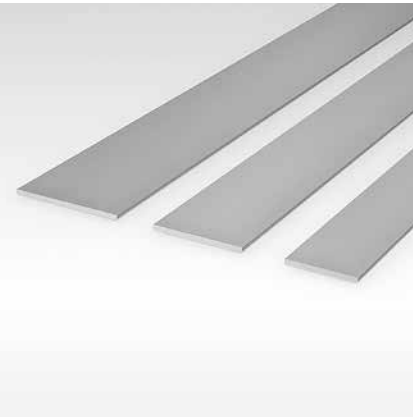


Размер (a), мм	Длина, мм
15x2, 20x2, 25x2, 30x2, 40x2	1000 2000 3000

Используется для декорирования помещения: закрытия соединительного шва разнообразных строительных материалов. Также при изготовлении торговых прилавков и витрин, балконных конструкций навесных фасадов и потолков.

Тип покрытия: без покрытия, анодированное

УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ РАВНОСТОРОННИЙ, РАЗНОСТОРОННИЙ


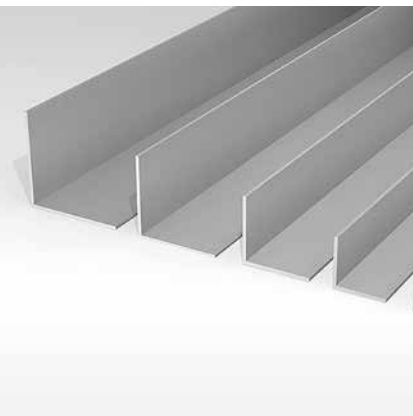


Размер (a*a), мм	Длина, мм
10x10, 12x12, 15x15, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40, 50x50, 20x15, 40x20, 50x30	1000 2000 3000

Используется при монтаже фасадных конструкций, производстве торгового-выставочного оборудования, изготовлении мебели, в декоративном оформлении интерьера.

Тип покрытия: без покрытия, анодированное

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ П-ОБРАЗНЫЙ / Ш-ОБРАЗНЫЙ

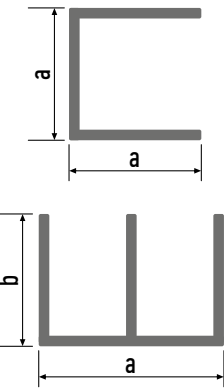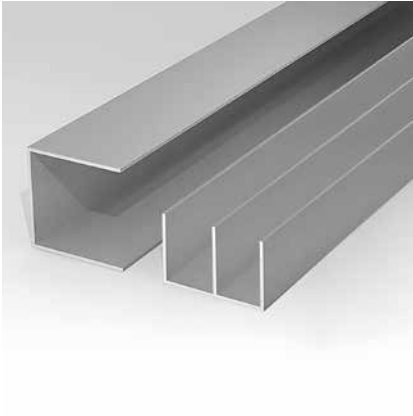



Размер (a*b), мм	Длина, мм
П-образный	
10x10, 15x15, 20x20, 30x30	1000 2000 3000
Ш-образный	
15,6x8,8	1000 2000 3000

Профиль алюминиевый П-образный используется для ремонтных, монтажных и отделочных работ, для хозяйственных нужд.

Профиль алюминиевый Ш-образный используется при производстве торгового-выставочного оборудования, изготовлении мебели, в декоративном оформлении интерьера.

Тип покрытия: без покрытия, анодированное

ТАВР/ДУТАВР АЛЮМИНИЕВЫЙ

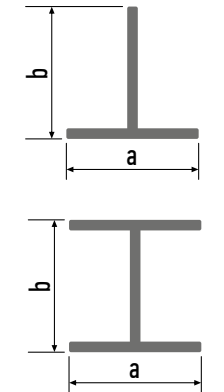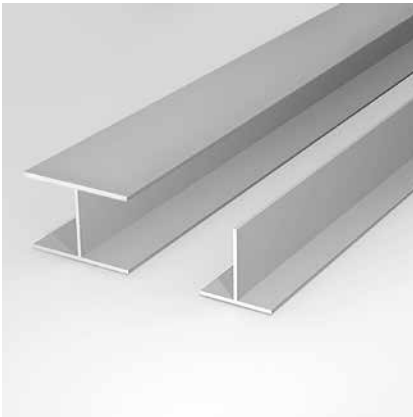



Размер (a*b), мм	Длина, мм
Тавр	
15x15, 20x20, 25x25, 30x20	1000 2000 3000
Двутавр	
8x25, 13x18	1000 2000 3000

Тавр алюминиевый используется при монтаже фасадных конструкций, производстве торгового-выставочного оборудования, изготовлении мебели, в декоративном оформлении интерьера.

Двутавр алюминиевый используется для создания сложных конструкций в офисах, жилых домах и зданиях промышленного назначения.

Тип покрытия: без покрытия, анодированное

УГОЛКИ КВИНТЕТ

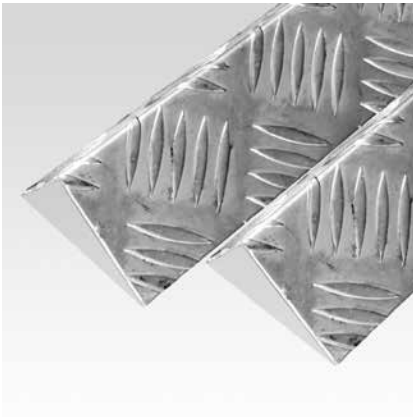


Размер (a*a), мм	Длина, мм
20x20, 20x40, 25x25, 30x30, 40x40	1000 2000 3000

Профиль применяется для изготовления облегченных конструкций, защиты углов, в стыковых соединениях, для производства рекламного, торгового и выставочного оборудования, в дизайне интерьеров, строительстве, тюнинге автотранспорта и декоре.

Тип покрытия: без покрытия, анодированное

ЛИСТЫ ГЛАДКИЕ, ЛИСТЫ КВИНТЕТ

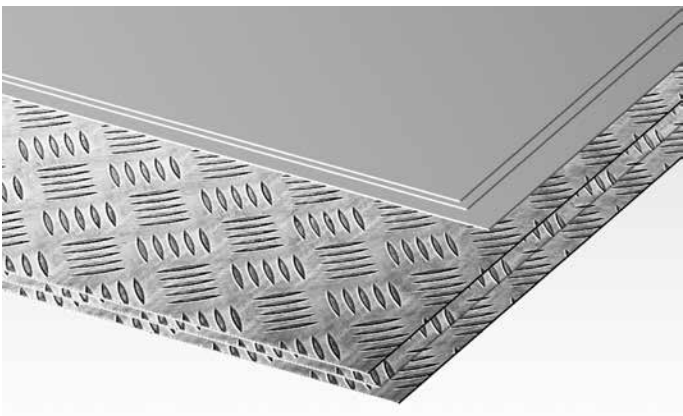

Размер, мм
300x600, 300x1200, 600x1200
Толщина листа, мм
1,5 (квинтет), 1,2 (гладкий)

Гладкий алюминиевый используется в общестроительных целях, для отделки пола и стен, оформления фасадов и ограждений. Подходит для наружного и внутреннего монтажа. Высокие антикоррозийные свойства.

Лист алюминиевый Квинтет с рифленой поверхностью имеет общестроительные назначения. Чаще всего используется как отделочный материал для ступенек и пола, для отделки фасадов и ограждений. Отличается антискользким свойством.

Тип покрытия: анодированное.

ClassicELOX®

КЛАССИЧЕСКОЕ АНОДИРОВАНИЕ ПО ШКАЛЕ EURAS

Классическое анодирование ClassicELOX® — это гальванический процесс выращивания анодной пленки на поверхности алюминия. Он известен уже более 100 лет. За прошедшие годы промышленность научилась в совершенстве управлять всеми этапами процесса.

Вначале деталь проходит через ванну обезжиривания, где удаляются все поверхностные загрязнения, затем изделие попадает в ванну растравливания, в которой с поверхности снимается естественный слой окислов, и только затем начинается непосредственно процесс выращивания анодной пленки. Качественное управление этим этапом гарантирует, что будет сформировано однородное покрытие заданной толщины. Следующим шагом является окраска выращенной анодной пленки. Окрашивание происходит в растворенных солях металлов. Последним этапом является уплотнение, при котором происходит запечатывание выращенных пор с красителем.

Качественно выполненное покрытие обладает высокой твердостью и превосходной светостойкостью.


ColorELOX®

ЦВЕТНОЕ АНОДИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ SANDALOR

Цветное анодирование ColorELOX® по технологии Sandalor отличается от классического только способом окраски анодной пленки.

При данной технологии окрашивание происходит в ваннах с растворенными органическими красителями. Система Sandalor изначально отобрала из всего разнообразия красителей только самые стойкие к выцветанию, а применение двухстадийной окраски, при которой вначале деталь окрашивается электрохимическим способом, и только затем происходит наполнение анодных пор органическими красками, позволяет получать широчайшую цветовую гамму покрытий с высокой светостойкостью.

Цветовые решения предлагаемые нашей компанией не оставят равнодушными ни архитекторов, ни их заказчиков, и позволят воплотить в жизнь самые смелые и амбициозные проекты.

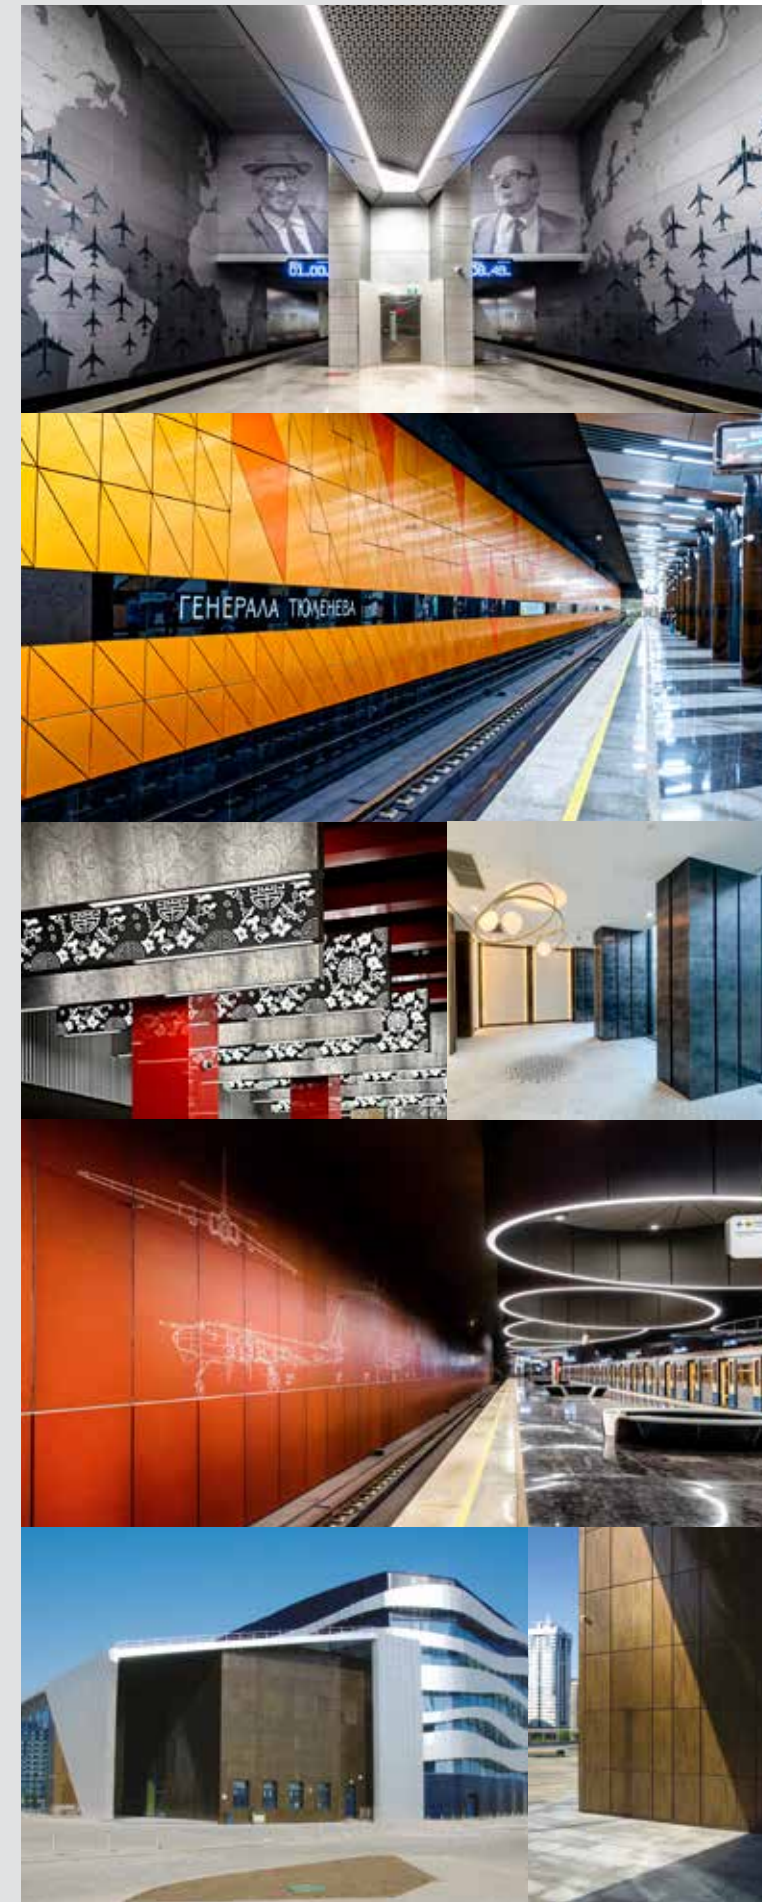

DigitELOX®

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ (ЦИФРОВОЕ АНОДИРОВАНИЕ)

Технология цифрового анодирования DigitELOX® подобна процессу татуировки, когда краску помещают не на поверхность кожи, а внутрь её. На металле такое сделать возможно только в алюминии, т.к. при его анодировании поверхность преобразуется в прозрачный оксид алюминия, во время роста которого формируются поры.

Внутри пор на специальном промышленном принтере помещают краситель. Горячее уплотнение завершает процесс анодирования. В результате уплотнения поры закрываются гидроксидом алюминия, красящий пигмент оказывается «запечатанным» внутри слоя оксида алюминия, а поверхность алюминия приобретает целый ряд уникальных свойств. Эта технология позволяет получать полноцветное изображение с идеальной детализацией.

ArtELOX®

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ АНОДИРОВАНИЕ

Художественное анодирование ArtELOX® позволяет получить на поверхности изделия любое двухцветное изображение.

Вначале деталь анодируется в любой заданный цвет. Затем на ее поверхность, методом трафаретной печати, наносится специальная защитная маска. После этого деталь погружается в ванну щелочного раствора и часть анодного слоя, не закрытого маской, растравливается. Следующим этапом на растравленной части изделия заново выращивается анодная пленка и затем окрашивается в нужный цвет.

В результате получается эффектная двухцветная графика. Можно также скомбинировать один цвет и фактуру алюминия. Великолепный результат дает сочетание глянцевой и матовой анодировки.

HybridELOX®

ГИБРИДНОЕ АНОДИРОВАНИЕ


Метод гибридного анодирования HybridELOX состоит в одновременном использовании двух методов: ArtELOX® (художественное анодирование) и DigitELOX® (цифровое анодирование).

Дополнение двухмерной графики объемом значительно расширяет диапазон видов реалистичных изображений, которые можно создать на поверхности анодированного алюминия.


Возможности, которые открывает данная технология перед архитекторами и дизайнерами, просто безграничны.



ТИПЫ ПРОФИЛЕЙ

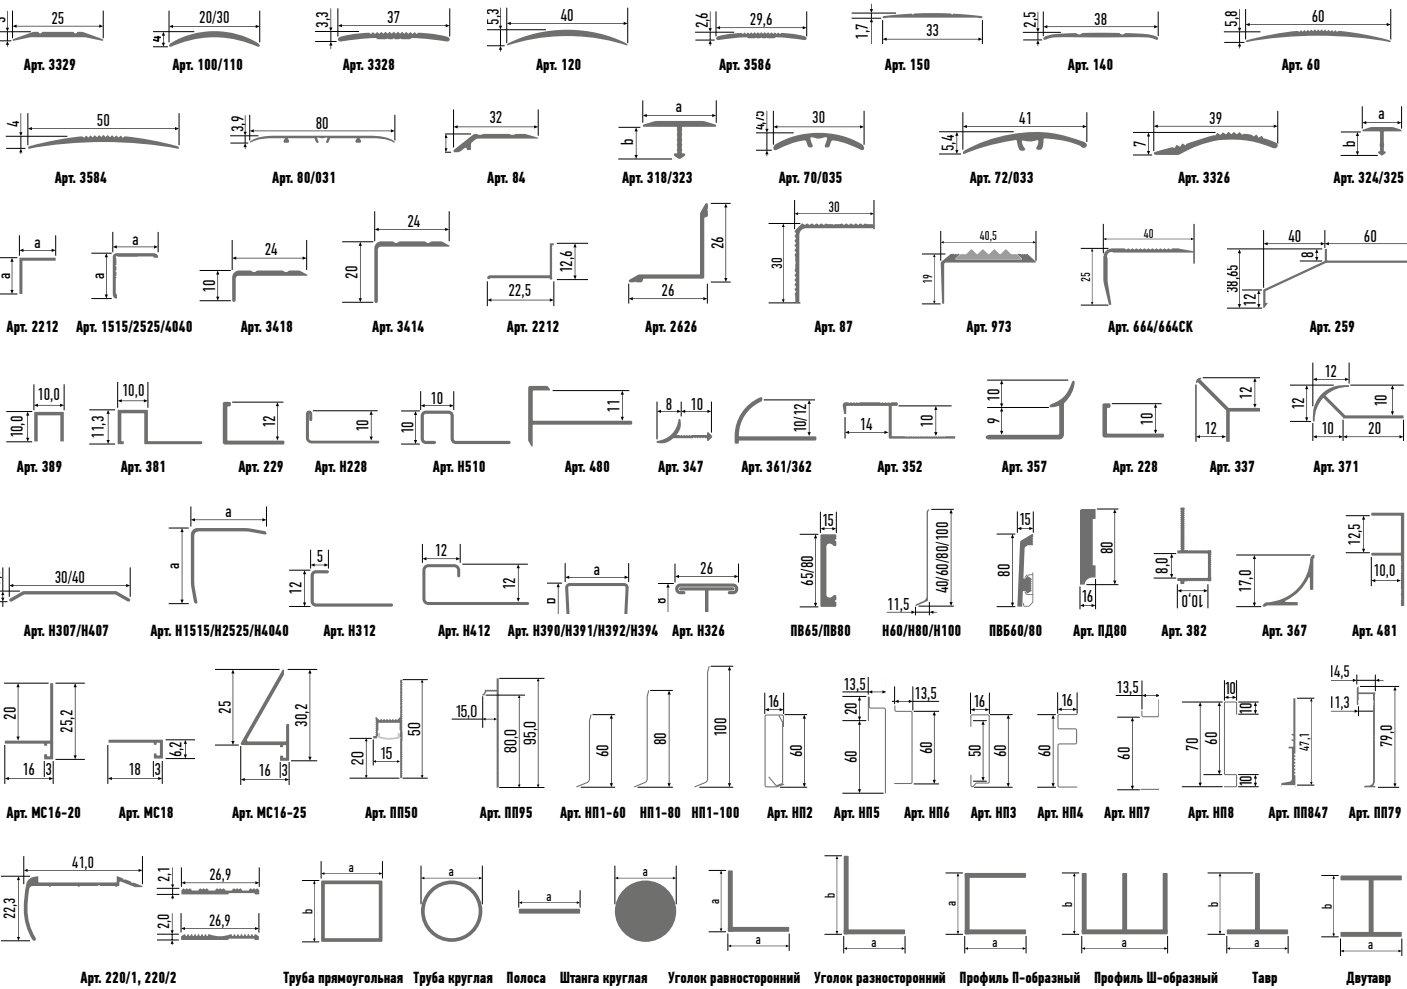

СТЕНДЫ ТОРГОВО-
ВЫСТАВОЧНЫЕ

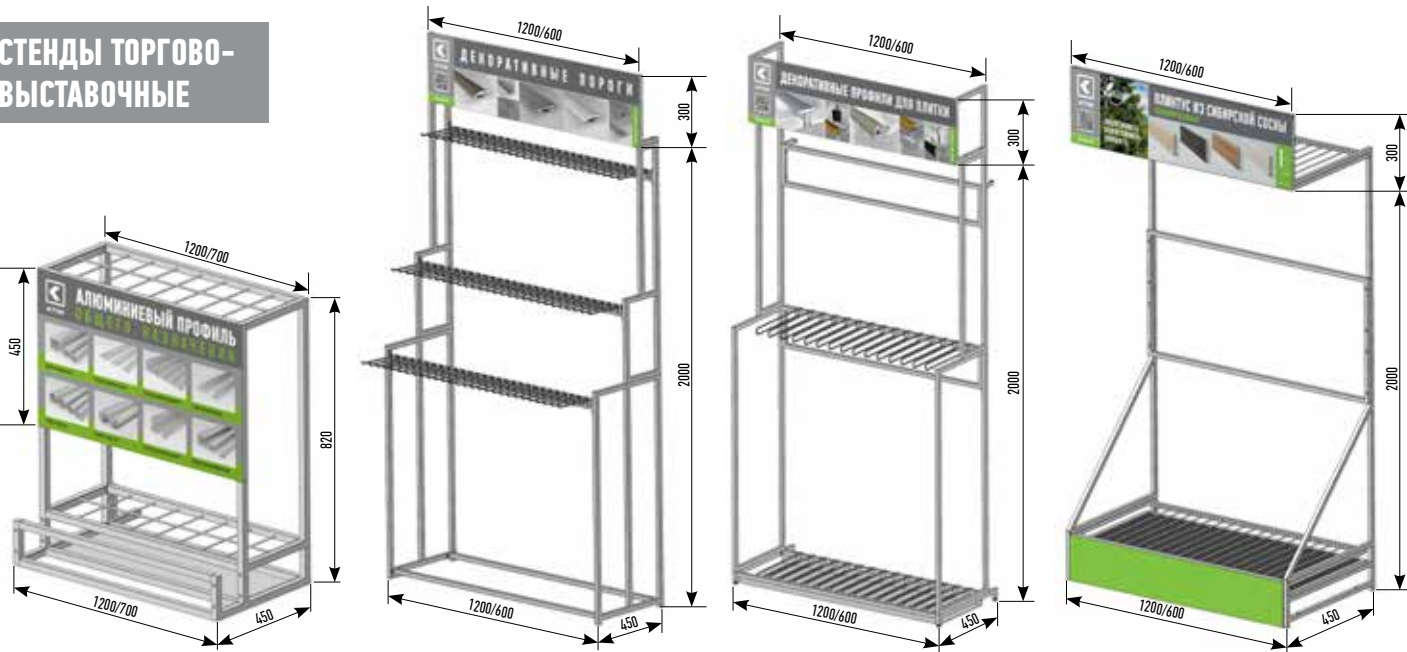

КОРЗИНА ГОСТ Б/М

	ГОСТ Б	ГОСТ М
Габариты стенда, мм	820x1200x450	820x700x450
Размер баннера, мм	1200x450	700x450
Вес, кг	10	15
Габариты упаковки, мм	820x455 x65	820x455x65

СТОЙКА СД08 Б/М
под погонные изделия

	СД08 Б	СД08 М
Габариты стенда, мм	2300x1200x450	2300x600x450
Размер баннера, мм	1200x300	600x300
Вес, кг	25	20
Крючки, шт.	72	36
Габариты упаковки, мм	1250x455x105	1250x455x105

СТОЙКА СД02 Б/М
под профили для плитки

	СД02 Б	СД02 М
Габариты стенда, мм	2300x1200x450	2300x600x450
Размер баннера, мм	1200x300	600x300
Вес, кг	25	20
Ячейки, шт.	24	12
Габариты упаковки, мм	1250x455x105	1250x455x105

СТЕНД СД03 Б/М
под плитку универсальный


	СД03 Б	СД03 М
Габариты стенда, мм	2300x1200x450	2300x600x450
Размер баннера, мм	1200x300	600x300
Вес, кг	25	20
Ячейки, шт.	12	6
Габариты упаковки, мм	1250x455x105	1250x455x105



ЦВЕТОВАЯ КАРТА


ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

Действительный цвет может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении

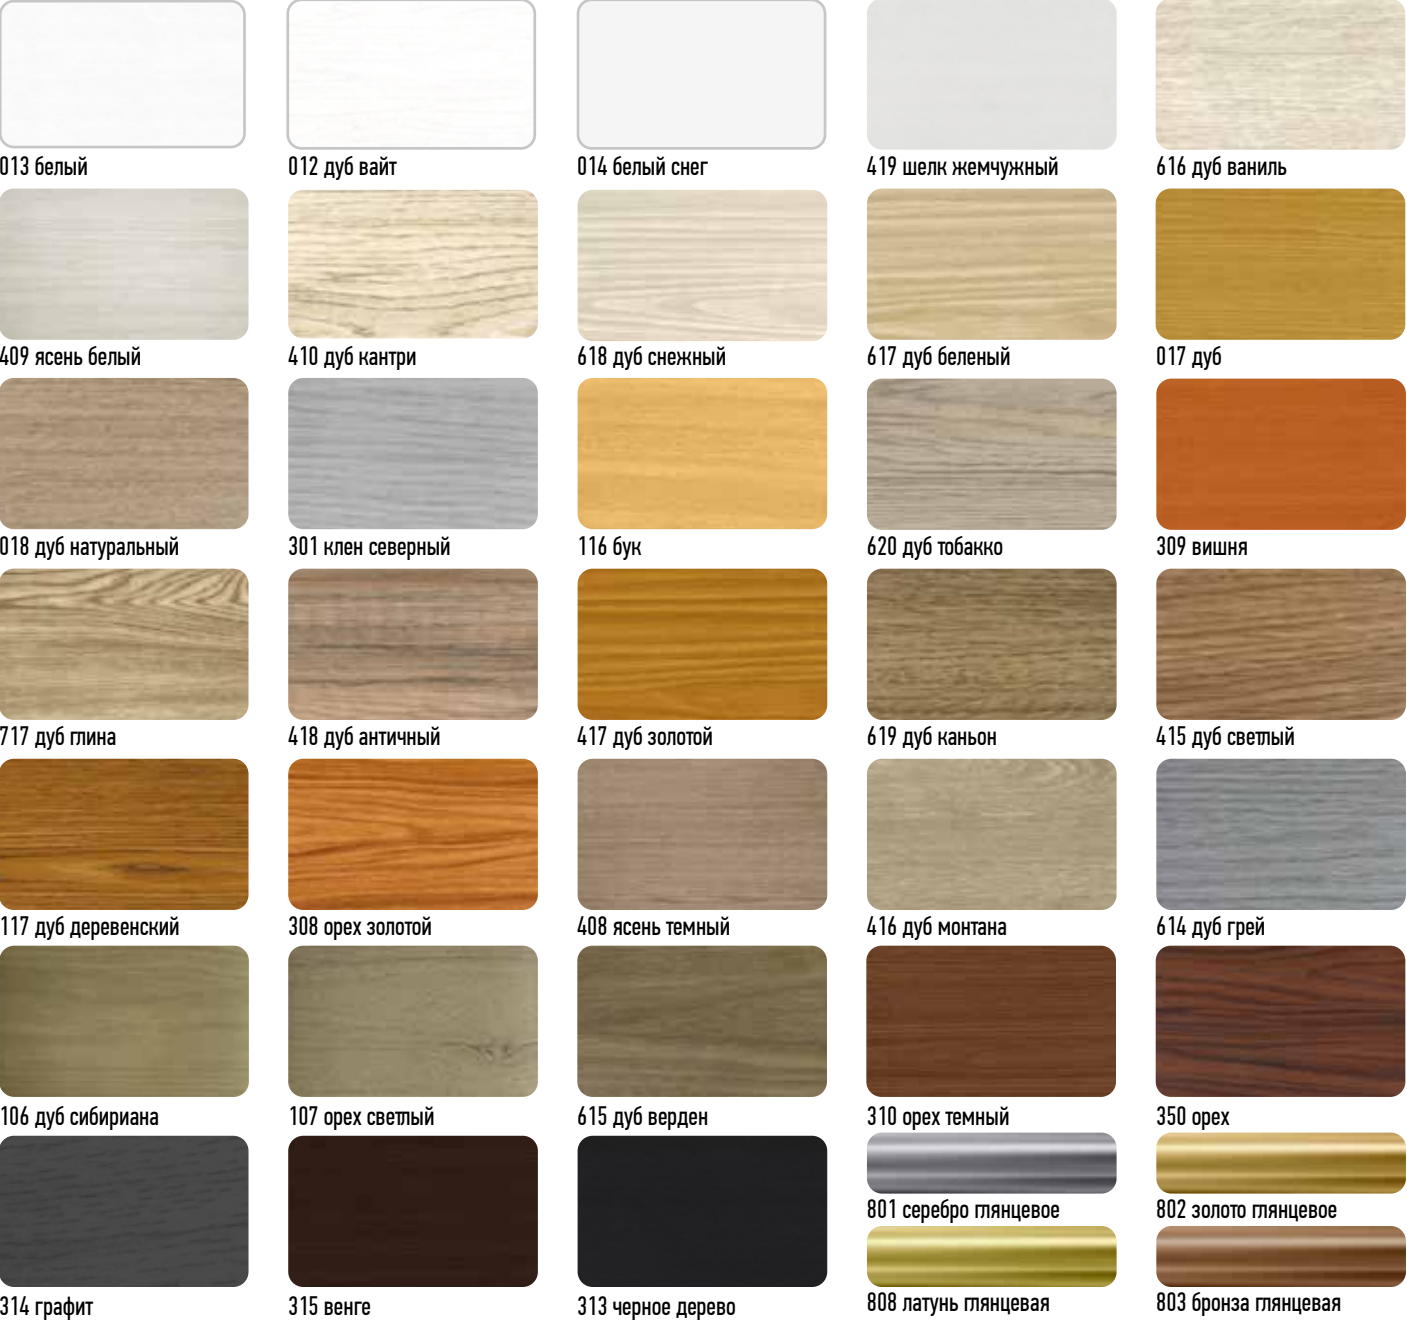

АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

Действительный цвет может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении

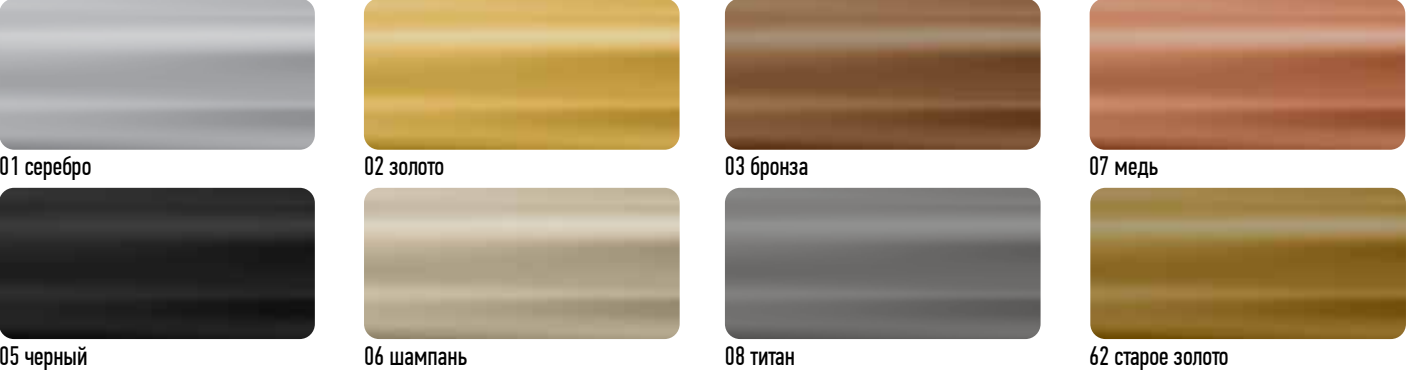

ПОЛИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

Действительный цвет может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении





ООО «**КТМ-2000**»

ул. Бабушкина д. 62, 220024, г. Минск, Беларусь

Координаты: 53.806398, 27.582564

+375 17 360 07 00 | +375 17 360 08 00 fax

production@ktm-2000.com

WWW.KTM-2000.COM

