



CR 30/.../8

- Используется в качестве ограничительных и усадочных швов
- Закладной профиль
- Простота монтажа



Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)	Общая ширина профиля, Sm (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Допустимые нагрузки, кН	
								
CR 30/15/8	—	15	8	8	—	—		Любые
CR 30/30/8	—	30	8	8	—	—		Любые


Материал: Алюминий 6060

Цвет: Алюминий

Стандартная длина: 3 метра

На заказ: Любой цвет по каталогу RAL, другие типоразмеры

Монтаж: Встраивается в свежесушенный бетон.

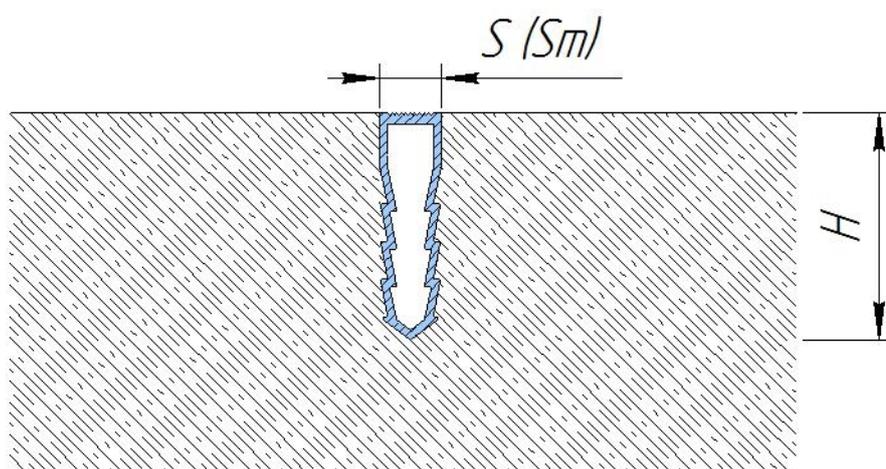

CR 30/30/8